

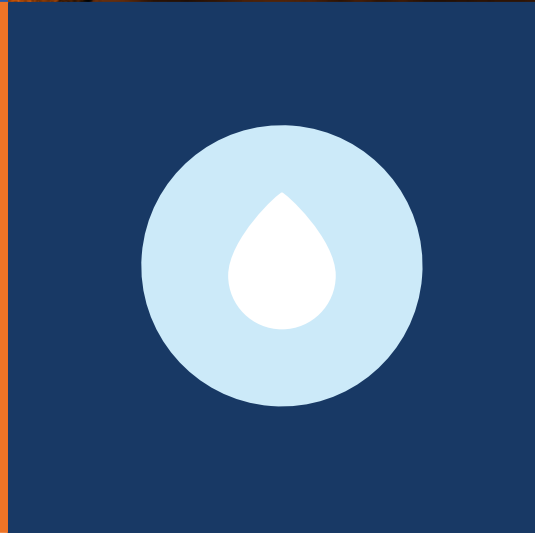
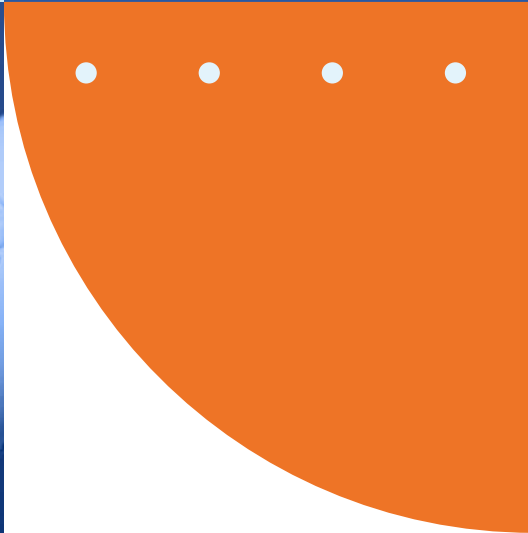


unecol
adhesive ideas

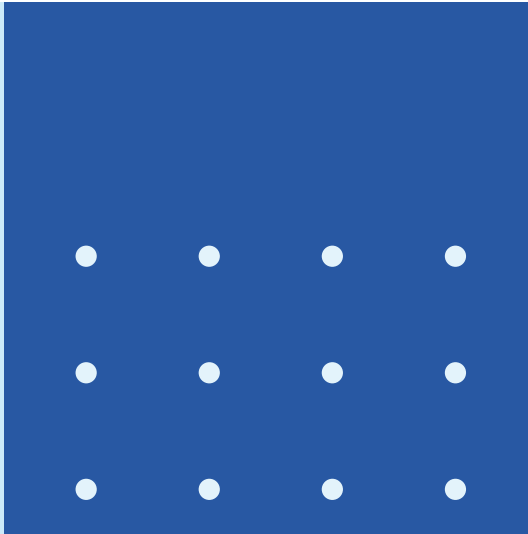

Unecol está presente en más de 40 países y es líder en el sector de la fontanería en España. También cuenta con gran presencia en Industria, DIY y mercados de consumo.

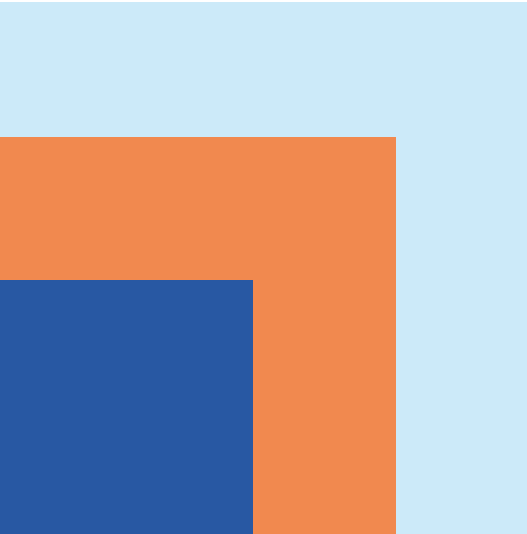

unecol
adhesive ideas





Sobre Nosotros

Gymcol nace en 1970 orientada al sector de la madera y el calzado. En 1985, comienza la fabricación de adhesivos para PVC, que pronto se convertiría en el motor principal de la compañía. Tras un crecimiento constante, tanto en facturación como en capacidad de fabricación y personal, se abre un nuevo canal orientado al bricolaje y la ferretería, aportando productos de consumo que acompañan la vertiente más industrial de los adhesivos para calzado, madera y PVC.

En 1995, las marcas de adhesivos para PVC, “Uneplas” y “Pegafor”, ya son líderes en el mercado nacional. En 2003, con la vista puesta en la internacionalización, se abre una nueva fábrica en Brasil y en 2006 se crea Gymcol Adhesives Pinghu (China). En 2005, un incendio arrasa el 80% de las instalaciones de Gymcol en Silla (Valencia), lo que nos lleva a inaugurar en 2007 unas nuevas y modernas instalaciones en Almussafes (Valencia), sobre una parcela de 22.000m² y una superficie de 10.230m².

En 2015, Gymcol pasa a ser Unecol, principalmente por la gran expansión internacional. A día de hoy estamos presentes en más de 40 países, representando prácticamente la mitad de nuestra facturación global. Nuestra principal ventaja competitiva radica en la confianza que aportamos al cliente, gracias a nuestra flexibilidad en el servicio y el compromiso con su satisfacción, así como con los estrictos controles de calidad y ajustes a normativas internacionales.



CERTIFICADOS DE CALIDAD



ISO 9001



ISO 14001



CERTIGAZ



WRAS



CSTB



AENOR



KITEMARK



KOMO



ASTM D2564

Certificado ES10/9220

El sistema de gestión de
UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.



Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Foia, 44. 46440 Almussafes, Valencia
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de
ISO 9001:2015
Para las siguientes actividades
Diseño, producción y comercialización de adhesivos y sellantes de la marca Unecol, Superlite y marcas
clientes.
Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de limpieza utilizados como detergentes,
ablandadores, descalcificadores, descalcificadores
y otros productos de uso doméstico y profesional.

Este certificado es válido desde 7 de julio de 2024 hasta 1 de junio de 2027 y su validez está sujeta al resultado
satisfactorio de las auditorias de seguimiento.
Edición 9
Organización certificada desde 30 de junio de 2006 y certificado con SGS desde 30 de noviembre de 2010.
Expiración del ciclo anterior 1 de junio de 2024
Auditoria de renovación 21 de junio de 2024

Autorizado por
Dirección de Certificación
SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
C/República, 29 28042 Madrid, España
t+34 91 313 8115 - www.sgs.com



Este documento es un certificado electrónico adscrito por el usuario con el código de cliente que aparece. No permite la emisión impresa del certificado electrónico y es considerado
como copia. Este documento es emitido por el Certificado según las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en la Iberica y
península de España. No permite ser copiado, ni su contenido ni el contenido de responsabilidad, representación y gestión que contiene. Este documento está protegido
por un sistema de seguridad. Utilice el código de cliente para verificar la autenticidad de la información que contiene en cualquier momento.
Página 1/1

Certificado ES10/9221

El sistema de gestión de
UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.



Parque Industrial Juan Carlos I, Avda. de la Foia, 44. 46440 Almussafes, Valencia
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de
ISO 14001:2015
Para las siguientes actividades
Diseño, producción y comercialización de adhesivos y sellantes de la marca Unecol, Superlite y marcas
clientes.
Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de limpieza utilizados como detergentes,
ablandadores, descalcificadores y otros productos de uso doméstico y profesional.

Este certificado es válido desde 2 de julio de 2024 hasta 24 de junio de 2027 y su validez está sujeta al resultado
satisfactorio de las auditorias de seguimiento.
Edición 9
Organización certificada desde 30 de junio de 2006 y certificado con SGS desde 30 de noviembre de 2010.
Expiración del ciclo anterior 1 de junio de 2024
Auditoria de renovación 21 de junio de 2024

Autorizado por
Dirección de Certificación
SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
C/República, 29 28042 Madrid, España
t+34 91 313 8115 - www.sgs.com



Este documento es un certificado electrónico adscrito por el usuario con el código de cliente que aparece. No permite la emisión impresa del certificado electrónico y es considerado
como copia. Este documento es emitido por el Certificado según las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificación disponibles en la Iberica y
península de España. No permite ser copiado, ni su contenido ni el contenido de responsabilidad, representación y gestión que contiene. Este documento está protegido
por un sistema de seguridad. Utilice el código de cliente para verificar la autenticidad de la información que contiene en cualquier momento.
Página 1/1

Approval Number 2106525
Test Report: J-00390410



Water Regulations Advisory Scheme Ltd
Unit 13,
Wick Road,
Pen Y Fan Industrial Estate,
Caerlŷr,
Gwent,
NP11 4EG

20th June 2021

Unecol Adhesive Ideas
Parque Ind. Juan Carlos I,
Avenida de la Foia, 44.
46440 Almussafes,
Valencia,
Spain

WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME LTD. (WRAS)
MATERIAL APPROVAL

The material referred to in this letter is suitable for contact with wholesome water for domestic purposes having met the
requirements of BS6920: 2000 under 2014 Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human
consumption with regard to their effect on the quality of the water.
The reference relates solely to its effect on the quality of the water with which it may come into contact and does not signify the
approval of its mechanical or physical properties for any use.

SOLVENT CEMENTS

Unecol PVC New Age Solvent Cement, Translucent, colourless (un-pigmented) solvent cement.
Apply as per manufacturer's instructions. Cure for 24 hours at 23°C.

For use with water up to 65°C

This material is only approved for the curing conditions that appear on the approval. If the cure conditions are varied from those
specified on the approval then the material is not covered by the scope of the approval.

APPROVAL NUMBER: 2106525
APPROVAL HOLDER: UNECOL ADHESIVE IDEAS

The Scheme reserves the right to review approval.
Approval 2106525 is valid between June 2021 and June 2026

As entry on this list, will automatically be included in the Water Fittings Directory on-line under the section headed, 'Materials which
have passed full tests of effect on water quality'.

The Directory may be found at: www.wrasapproval.co.uk/approvals-directory/

Yours Faithfully

Ian Hughes
WRAS Approvals Manager



Kitemark™ Certificate

This is to certify that:
Unecol Adhesive Ideas, S.L.
Avenida de la Foia, 44
Almussafes
Valencia
46440
Spain

Holds Certificate Number: KM 610056

In respect of:
BS EN 14814
Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure

This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions
governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the 'Conditions').
All defined terms in this Certificate shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided at or from the
above address.

For and on behalf of BSI:
Shahm Barhom, Group Product Certification Director

First Issued: 2017-07-12
Latest Issue: 2025-02-03
Effective Date: 2025-02-03
Expiry Date: 2027-07-12
Page: 1 of 2



This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United
Kingdom and should be retained immediately upon receipt. To check its validity telephone +44 (0) 345 580 9000. An electronic certificate can be authenticated
https://www.bsigroup.com/
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7803321 at 389 Chiswick High Road, London W6 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.



Kitemark™ Certificate

This is to certify that:
Unecol Adhesive Ideas, S.L.
Avenida de la Foia, 44
Almussafes
Valencia
46440
Spain

Holds Certificate Number: KM 589269

In respect of:
BS EN 14689
Adhesives for non pressure thermoplastic-piping systems

This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions
governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the 'Conditions').
All defined terms in this Certificate shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided at or from the
above address.

For and on behalf of BSI:
Shahm Barhom, Group Product Certification Director

First Issued: 2017-07-12
Latest Issue: 2025-02-03
Effective Date: 2025-02-03
Expiry Date: 2027-07-12
Page: 1 of 2



This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United
Kingdom and should be retained immediately upon receipt. To check its validity telephone +44 (0) 345 580 9000. An electronic certificate can be authenticated
https://www.bsigroup.com/
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7803321 at 389 Chiswick High Road, London W6 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.

KOMO® Product certificate
K45612/05
Issued: 2017-07-01, Expires: K45612/04
Valid until: Indefinite, Date: 2016-09-01
Page: 1 of 2
Adhesives for joints in plastics piping systems for sewerage inside buildings
Unecol Adhesive Ideas SL
STATEMENT BY KIWA
This product certificate is issued on the basis of BRL 5221 'Adhesives for joints in plastics piping systems for sewerage inside buildings' dated 13-10-2016, conform the Kiwa-Regulations for Product certification.
The quality system and product characteristics in association with adhesives for joints in plastics piping systems for sewerage inside buildings are assessed periodically.
On this basis Kiwa declares that a justified confidence exists, that the adhesives for joints in plastics piping systems for sewerage inside buildings delivered by the certificate holder at delivery fulfil:
- the technical specification laid down in this product certificate, and
- the product requirements as laid down in this product certificate and in the BRL, provided that adhesives for joints in plastics piping systems for sewerage inside buildings have been marked with the KOMO®-mark in a manner as indicated in this product certificate.
Luc Leroy
Kiwa
The certificate is listed in the overview on the website of Stichting KOMO - www.kimo.nl
Advice: contact www.kimo.nl in order to ensure that this certificate is still valid.
Kiwa Nederland B.V.
Head Office:
Postbus 220
2200 AD Leidschendam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 78 690 40 00
Fax: +31 (0) 78 690 40 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl
Holder of Certificate:
Unecol Adhesive Ideas SL
Parque Industrial Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes - (VALENCIA)
Spain
Tel: +34 (0) 96 160 16 16
Fax: +34 (0) 96 160 16 20
info@unecol.com
www.unecol.com
Evaluated in
quality system
Product
Periodic Inspection

NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

Unecol Adhesive Ideas, S.L.
Spain

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 14 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



This certifies that in compliance with NSF International and the NSF/ANSI 14 listing requirements. This certificate remains valid as long as the listed products in
Listing B of the referenced standards. For the same reason, all complete Listing Information, please access NSF's website (www.nsf.org).

May 22, 2021
Certificate #CFI08777-13

Daniel P. Collins
Vice President, Global Water Division

AENOR



CSTB
Organisme certificateur
Certification body



Certificat

Adhésifs pour canalisations thermoplastiques
Pour usage potable
UNECOL PVC GEL

Le CSTB atteste que le produit en question est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CE 14 - Adhésifs pour
canalisations thermoplastiques en PVC, après évaluation selon un protocole de contrôle d'adhésion dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à:
UNECOL, S.L.
Parque Industrial Juan Carlos I, Avenida de la Foia, Parcela 44-45 - 46440 ALMUSSAFES (VALENCIA)
ES-46440 ALMUSSAFES (VALENCIA)
le droit d'usage de la marque CE 14 Adhésifs pour canalisations thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de
validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la norme CE 14 - Adhésifs pour canalisations thermoplastiques.

CE 14
Décision de reconnaissance n° 2014-04002 du 22 juin 2015.
Cette décision est valide et la décision de reconnaissance n° 2014-04002 de
18 novembre 2014.
Sauf erreur, suspension ou annulation, ce certificat est valide. Le certificat est valable
tant être consulté sur le site internet: http://catalogue.cstb.fr/valider.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Savoir à norme NF EN 12454-1
- Résistance à l'arrachement à 23°C:
+ A1 40 N/3
+ B1 50 N/3
- Taux de pression maximale à 23°C : 23 N/3 16 bars
- Taux de pression maximale à 20°C : 16 N/3 11 bars
- Taux de pression maximale à 40°C : 10 N/3 7 bars
- Durée de conservation: Période de stockage au plus stockée : 12 mois

Ce certificat comporte 3 pages.
Consultez le
certificat complet sur le site internet:
http://catalogue.cstb.fr/valider
Tel: +33 6 4 6 5 8 4 2 7 9

Le présent certificat est valide pour toute la durée de validité du référentiel de certification CE 14 Adhésifs pour canalisations thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de
validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la norme CE 14 - Adhésifs pour canalisations thermoplastiques.

Pour le CSTB
Pierre Percebois

COMPARATIVA CARACTERÍSTICAS PVC

| ADHESIVO | APTO PRESIÓN (PN 16) | CONTIENE THF | CADUCIDAD | TIXOTRÓPICO | SECADO | VISCOSIDAD |
|---------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| ✓ PVC NEW AGE | ✓ Sí | × NO | ✓ 24 meses | ✓ Sí | ✓ Moderado | ✓ 9000 mPa.s |
| ✓ PVC UNEPLAS | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ 24 meses | ✓ Sí | ✓ Moderado | ✓ 3500 mPa.s |
| ✓ PVC PEGAFOR | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ 24 meses | ✓ Sí | ✓ Muy rápido | ✓ 8000 mPa.s |
| ✓ PVC G-10 | ✓ Sí | × NO | ✓ 24 meses | ✓ Sí | ✓ Moderado | ✓ 7000 mPa.s |
| ✓ PVC GEL | ✓ Sí | × NO | ✓ 24 meses | ✓ Sí | ✓ Rápido | ✓ 12000 mPa.s |
| ✓ PVC INSTANT | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ 12 meses | ✓ Sí | ✓ Muy rápido | ✓ 9500 mPa.s |

VARIAS FÓRMULAS SIN THF

El THF (Tetrahidrofurano), ha sido clasificado por el REACH como potencialmente cancerígeno, debiendo de indicarse en los envases de adhesivos que contengan THF, mediante una frase de riesgo y un pictograma.

TODOS SON TIXOTRÓPICOS

La tixotropía confiere a los adhesivos facilidad a la hora de la aplicación aún teniendo una alta viscosidad, además de evitar el descuelgue en la aplicación y por tanto, fugas en las instalaciones. La tixotropía es una característica de algunos fluidos, que al somerterlos a fricción o tensión disminuyen su viscosidad. Por ejemplo, la mayoría de las pinturas son tixotrópicas de tal forma que no caen de la brocha pero se pueden aplicar fácil y uniformemente, ya que, se hacen más líquidas al aplicarlas.

LOS QUE MÁS VIDA ÚTIL TIENEN DEL MERCADO

2 años (a excepción del Instant).



COMENTARIOS

El único certificado por AENOR fabricado en España. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.

Perfecto para grandes diámetros por su tiempo de curado.

Rápido

Excelente equilibrio calidad-precio.

En gel. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.

AZUL. Especial tubería flexible/hidrotubo. Extrarrápido. Pega incluso con humedad

ADHESIVOS CON ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS

Todas nuestras fórmulas tienen un alto contenido en sólidos, que les confiere mayor capacidad de relleno y seguridad en la instalación.

TAPÓN MAS GRANDE

Permite un mejor aprovechamiento, nuestro tapón tiene $\varnothing 55$ mm, mientras que la competencia entre $\varnothing 42$ mm y $\varnothing 45$ mm. Nuevo pincel mejorado: a diferencia de otros productos en el mercado con pinceles que dificultan la correcta aplicación del adhesivo (especialmente en la parte exterior).

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Que aseguran productos con las más altas prestaciones, aportando la máxima fiabilidad al instalador. Todos tienen el marcado CE, además de fórmulas con certificado KOMO (Holanda), BSI (Reino Unido), CSTB (Francia) y AENOR.

PVC Uneplas



Alta presión. Agarre moderadamente rápido. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico. Secado moderado. Grandes diámetros.

Alta pressão. Aderência moderadamente rápida. Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão 2 anos caducidade. Tixotrópico.

| | | Uds/caja | |
|------|---|----------|---------------|
| 2002 | Bote metálico 250 ml con pincel | 24 * | 8414646200205 |
| 2009 | Bote de plástico 1 L con pincel | 12 * | 8414646200908 |
| 2010 | Bote de plástico 250 ml con pincel | 24 * | 8414646201004 |
| 2023 | Bote de plástico 500 ml con pincel | 24 * | 8414646202308 |
| 2511 | Tubo 125 ml con caja individual y expositor | 96 | 8414646202698 |
| 2520 | Tubo 125 ml con estuche colgador | 30 | 8414646202896 |
| 2040 | Bote metálico 1 L con pincel | 12 * | 8414646204005 |
| 2041 | Bote metálico 500 ml con pincel | 12 * | 8414646204104 |
| 2042 | Bote metálico 1 L sin pincel | 12 * | 8414646204203 |
| 2043 | Bote metálico 500 ml sin pincel | 12 * | 8414646204302 |
| 2073 | Tubo de aluminio 125 ml | 50 | 8414646207303 |
| 2942 | Bote metálico 2,5 L Especial riego | 2 | 8414646294204 |

* En bandeja retráctil



| Presión | Tixotrópico | Viscosidad (mPas/cps) | Duración | Abierto (Máx.) | Secado por presión | Tipo de tuberías |
|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|
| PN 16 | Sí | 3500 | 2 Años | 3 Min. | 24h | PVC |

Grandes diámetros

Secado moderado

PVC Pegafor



Alta presión. Muy rápido. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido, ABS y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico.

Alta pressão. Muito rápido. Adesivo rígido especial para tubos de PVC, ABS e sistemas de pressão. 2 anos caducidade. Tixotrópico.

| | | Uds/caja | |
|------|-------------------------------------|----------|---------------|
| 2024 | Tubo 125 ml con estuche dispensador | 96 | 8414646202490 |
| 2046 | Bote metálico 1 L con pincel | 12 | 8414646204609 |
| 2047 | Bote metálico 500 ml con pincel | 12* | 8414646204708 |

* En bandeja retráctil



1L

500ml

125ml



| Presión | Tixotrópico | Viscosidad (mPas/cps) | Duración | Abierto (Máx.) | Secado por presión | Tipo de tuberías |
|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|
| PN 16 | Sí | 9000 | 2 Años | 2 Min. | 24h | PVC |



Secado rápido

PVC Gel



Certificación para agua potable. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido, ABS y sistemas de presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Consistencia GEL.

Adesivo rígido especial para tubos de PVC, ABS e sistemas de pressão. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Consistência GEL. Certificação para água potável.

Uds/caja

2045 Bote de plástico 1 L con pincel

12 * 8414646204500

* En bandeja retráctil. Consulte disponibilidad



| Presión | Tixotrópico | Viscosidad (mPas/cps) | Duración | Abierto (Máx.) | Secado por presión | Tipo de tuberías |
|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------------------|
| PN 16 | Sí | 11000 | 2 Años | 2 Min. | 24h | PVC (CPVC & ABS sin presión) |

Agua potable

No gotea

Libre de THF

PVC New Age



Alta presión y viscosidad. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de nueva generación. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Tixotrópico.

Alta pressão e viscosidade. Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão de nova geração. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Tixotrópico.

| | | Uds/caja | |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 2228 | Bote de plástico 1 L con pincel | 12 * | 8414646222801 |
| 2229 | Bote de plástico 500 ml con pincel | 20 * | 8414646222900 |
| 2243 | Tubo de plástico 125 ml con colgador | 30 | 8414646224300 |
| 2272 | Bote de plástico 250 ml con pincel | 24 * | 8414646227202 |
| 2286 | Bote metálico 1L sin pincel | 12 * | 8414646228605 |
| 2518 | Tubo plástico 60ml | 30 | 8414646251801 |

* En bandeja retráctil



1L 500ml 250ml 125ml 60ml



| Presión | Tixotrópico | Viscosidad (mPas/cps) | Duración | Abierto (Máx.) | Secado por presión | Tipo de tuberías |
|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|
| PN 16 | Sí | 9000 | 2 Años | 2,5 Min. | 24h | PVC |



Libre de THF

Agua potable

PVC G10



Adhesivo especial para uniones de tubos y accesorios en instalaciones con presión (PN16). Instalaciones de sistemas de desagües, bajantes y otros sistemas sin presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad. Tixotrópico.

Adesivo especial para uniões de tubos e acessórios em instalações com pressão (PN16). Instalações de sistemas de esgotos, downpipes e outros sistemas sem pressão. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidade. Tixotrópico.

Uds/caja

| | | | |
|------|---------------------------------|------|---------------|
| 2056 | Bote metálico 250 ml con pincel | 24 * | 8414646205606 |
| 2060 | Tubo de aluminio 125 ml | 50 | 8414646206009 |
| 2062 | Bote metálico 1 L con pincel | 12 * | 8414646206207 |
| 2063 | Bote metálico 500 ml con pincel | 12 * | 8414646206306 |
| 2072 | Bote metálico 500 ml sin pincel | 12 * | 8414646207204 |
| 2076 | Bote metálico 1 L sin pincel | 12 * | 8414646207600 |



* En bandeja retráctil



| Presión | Tixotrópico | Viscosidad (mPas/cps) | Duración | Abierto (Máx.) | Secado por presión | Tipo de tuberías |
|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|
| PN 16 | Sí | 7000 | 2 Años | 2 Min. | 24h | PVC |

Libre de THF

Agua potable

PVC Instant



Especial tubería flexible. Muy rápido. Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible y ABS en sistemas de presión. MUY RÁPIDO.

Especial tubos flexível. Muito rápido. Adesivo rígido e flexível azul gel para tubos de PVC e ABS em sistemas em de pressão. MUITO RÁPIDO.

| | | Uds/caja | |
|------|---------------------------------|----------|---------------|
| 2011 | Bote metálico 250 ml con pincel | 24 | 8414646201103 |
| 2053 | Bote metálico 500 ml con pincel | 12* | 8414646205309 |
| 2575 | Tubo plástico 125ml | 30 | 8414646257506 |

* En bandeja retráctil



500ml 250ml 125ml



| Presión | Tixotrópico | Viscosidad (mPas/cps) | Duración | Abierto (Máx.) | Secado por presión | Tipo de tuberías |
|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|
| PN 16 | Sí | 10000 | 1 Años | 1-2 Min. | 24h | PVC |




Condiciones húmedas

Secado súper rápido

Soldadura CPVC

Adhesivo para tuberías y accesorios rígidos de CPVC en sistemas de agua caliente. Bajo compuesto orgánico volátil.
Duración: 3 Años.

Adesivo para tubos e acessórios rígidos de CPVC em sistemas de água quente. Composto orgânico pouco volátil.
Duração: 3 anos.



946ml 32fl.oz. 473ml 16fl.oz. 237ml 8fl.oz. 118ml 4fl.oz.

HEAVY BODIED

Tuberías y accesorios de CPVC con ajuste de interferencia de 12"

Uds/caja

| | |
|---------------------------------|------|
| CPVC HEAVY Bote metálico, 118ml | 12 * |
| CPVC HEAVY Bote metálico, 237ml | 12 * |
| CPVC HEAVY Bote metálico, 473ml | 12 * |
| CPVC HEAVY Bote metálico, 946ml | 12 * |

* Consulte disponibilidad

ASTM F493



PW-DWV-SW



MEDIUM BODIED

Tuberías y accesorios de CPVC con ajuste de interferencia de 6"

Uds/caja

| | |
|----------------------------------|------|
| CPVC MEDIUM Bote metálico, 118ml | 12 * |
| CPVC MEDIUM Bote metálico, 237ml | 12 * |
| CPVC MEDIUM Bote metálico, 473ml | 12 * |
| CPVC MEDIUM Bote metálico, 946ml | 12 * |

* Consulte disponibilidad



Limpiador PVC



Disolvente de limpieza especial para tuberías de PVC rígido y flexible.
Solvente para tubos e acessórios de PVC.

| | | Uds/caja | |
|-----|-------------------------|----------|---------------|
| 205 | Bote metálico 1 L | 12* | 8414646201103 |
| 206 | Bote metálico 500 ml | 12* | 8414646205309 |
| 207 | Bote de plástico 250 ml | 35* | 8414646257506 |
| 215 | Bote de plástico 500 ml | 24* | 8414646021503 |
| 133 | Bote de plástico 1 L | 20* | 8414646013300 |

* En bandeja retráctil



Limpiador Universal



Limpia y desengrasa de forma fácil diversos materiales plásticos y metálicos, como PVC, CPVC y ABS, cobre, acero, acero galvanizado, etc. Preparándolos para su posterior unión.

Facilmente limpa e desengordura vários materiais plásticos e metálicos, como PVC, CPVC e ABS, cobre, aço, aço galvanizado, etc. Preparando-os para sua união posterior.

| | | Uds/caja | |
|-----|----------------|----------|---------------|
| 152 | Aerosol 400 ml | 12 | 8414646015205 |



YouTube

Limpiador PE



Disolvente limpiador para la realización de uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) y polifluoruro de vinilo (PVDF).

Solvente limpador para uniões soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) e polifluoreto de vinil (PVDF). Não apropriado para policloreto de vinil (PVC-U/PVC-C) ou acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

| | | Uds/caja | |
|-----|----------------------|----------|---------------|
| 128 | Bote metálico 500 ml | 6 | 8414646012808 |

FORMATOS ADHESIVOS PVC

Botes metálicos



Botes de plástico



Tubos de aluminio



Tubos de aluminio 125ml con caja expositora



Tubos de plástico



Adhesivo plásticos rígidos



Adhesivo rápido para pegar juguetes, poliéster, modelismo, etc.
Para colar brinquedos, poliéster, modelagem, etc.

2209 Tubo de plástico 60 ml Uds/caja
24 8414646220999




PVC Express



Adhesivo PVC extra rápido para juntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC.

Adesivo PVC extra rápido para juntas e perfis de carpintaria de PVC, acessórios e tubos de PVC.

2074 Tubo 125 ml Uds/caja
30 8414646207495



| Presión | Tixotrópico | Viscosidad (mPas/cps) | Duración | Abierto (Máx.) | Secado por presión | Tipo de tuberías |
|---------|-------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|
| PN 16 | Mucho | 20000 | 18 meses | 2 Min. | 24h | PVC |

Adhesivo láminas PVC



1L 500ml

Sellado de láminas de PVC de cubiertas en construcción.
Secado rápido. Apto para exteriores.
Uniones flexibles y resistentes a la humedad, frío y calor.

Selagem de lâminas de PVC de coberturas em construção. Incolor.
Secagem rápida. Apto para exteriores. Uniões flexíveis e resistentes
à humidade, frio e calor. Aplicação com brocha ou rolo.

Uds/caja

4017 Bote metálico 1 L
4018 Bote metálico 500 ml

12
12

8414646401701
8414646401800

INCOLORO

Adhesivo coquillas



1L 500ml

Adhesivo de contacto para encolado de planchas
y coquillas de revestimientos térmicos flexibles
(Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Adesivo de contacto para colagem de pranchas e coquilhas
de revestimentos térmicos flexíveis (Armaflex, Climaflex,
Tubex, etc.)

Uds/caja

3228 Bote metálico 1 L con pincel
3229 Bote metálico 500 ml con pincel

12 *
12 *

8414646322808
8414646322907

* En bandeja retráctil



YouTube

Cola conductos de aire acondicionado y geotextil



Cola vinílica para conductos de fibra de vidrio en instalaciones de aire
acondicionado. Cola vinílica para fijación de geotextil en piscinas.

Impregnação de condutas de fibra de vidro em instalações
de ar condicionado e vendas de tecido tratado.

Uds/caja

5027 Cubo 6 Kg

2

8414646530302



CON FUNGICIDA

ANTIBACTERIAS

Lubricante juntas elásticas

Certificado agua potable. Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero.

Certificado água potável. Lubrificante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço.



5L

2,5L

1L

150ml


CERTIFICADO AGUA POTABLE

Uds/caja

| | | | |
|------|-------------|----------|---------------|
| 8204 | Bote 1 L | 12 * | 8414646820403 |
| 8205 | Cubo 5 L | 2 (10 L) | 8414646820502 |
| 8207 | Cubo 2,5 L | 4 * | 8414646820755 |
| 8220 | Tubo 150 ml | 24 | 8414646822001 |

* En bandeja retráctil

Gel pasacables

Lubricante para la instalación de cables eléctricos, tanto unipolares como multipolares, cables de telefonía y fibra óptica. Producto en base acuosa, no mancha, no gotea, atóxico e inodoro.

Lubrificante para a instalação de cabos elétricos, tanto unipolares como multipolares, cabos de telefonía e fibra óptica. Produto em base aquosa, não mancha, atóxico, inodoro, não goteja, ininflamável e biodegradável.



Uds/caja

| | | | |
|------|----------|----|---------------|
| 8214 | Bote 1 L | 12 | 8414646821400 |
|------|----------|----|---------------|

BIODEGRADABLE
NO INFLAMABLE

Eliminador de ruidos

Evita gases y corrosión. Proporciona el 100% del rendimiento en la transmisión de calor de la caldera al agua, consiguiendo un alto rendimiento energético.

Forma uma camada protetora impermeabilizante sobre as paredes internas do radiador, protegendo-o da corrosão e evitando a formação de novos gases. 100% do rendimento na transmissão de calor da caldeira para a água, atingindo-se um elevado rendimento energético.



Uds/caja

| | | | |
|-----|-------------|---|---------------|
| 355 | Garrafa 1 L | 6 | 8414646035500 |
|-----|-------------|---|---------------|

Quitacementos



Elimina residuos de fin de obra sin esfuerzo, restos de cemento, manchas de cal y salitre, morteros adheridos, eflorescencias salinas y manchas de óxido en fachadas y pavimentos. Indicado para materiales resistentes a los ácidos, granito, pizarra, gres, juntas de baldosas, azulejos...

A Quitacementos Unecol elimina resíduos de fim de obra sem esforço, restos de cimento, manchas de cal e salitre, argamassas aderentes, eflorescências salinas e manchas de óxido em fachadas e pavimentos.

| | | Uds/caja | |
|--------|-------------|----------|---------------|
| C01675 | Bote 1 L | 10 | 8414646033209 |
| C02070 | Garrafa 5 L | 3 | 8414646035203 |



YouTube

Desincrustante para trituradores de WC



Desincrusta los residuos y mantiene el triturador de inodoro libre de cal, asegurando un funcionamiento óptimo y alargando su vida útil.

Desincrusta os resíduos e mantém o triturador livre de calcário, garantindo um ótimo funcionamento e prolongando sua vida útil.

| | | Uds/caja | |
|--------|-------------|----------|---------------|
| C01540 | Garrafa 5 L | 3 | 8414646037306 |

Descalcificador Profesional



Elimina la cal más incrustada en cualquier tipo de máquina, circuitos de calefacción e instalación profesional. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos.

Uso exclusivo profissional. Elimina o calcário incorporado em qualquer tipo de máquina, circuito e instalação profissional. A sua fórmula concentrada contém inibidores de corrosão para garantir a protecção dos seus equipamentos.

| | | Uds/caja | |
|--------|-------------|----------|---------------|
| C01538 | Garrafa 5 L | 3 | 8414646032905 |
| C02132 | Bote 1 L | 10 | 8414646035401 |

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

Gel protector térmico



Evapora y absorbe el calor, evitando deformaciones y quemaduras en los materiales próximos a la zona de soldadura. Es pulverizable y gel a la vez. Ideal para la protección de materiales sensibles a las altas temperaturas como el vidrio, aluminio, materiales sintéticos, gomas, juntas de asiento, madera, etc.

Evapora e absorve calor, evitando deformações e queimaduras em materiais próximos à área de soldagem. É spray e gel ao mesmo tempo. Ideal para a proteção de materiais sensíveis a altas temperaturas como vidro, alumínio, materiais sintéticos, borracha, juntas de assento, madeira, etc. Não requer limpeza, evapora por conta própria.

174 Spray 750 ml

Uds/caja

12

8414646017407



YouTube

NO REQUIERE LIMPIEZA

Limpiador de placas solares



Limpia las placas fotovoltaicas y sistemas solares, garantizando un rendimiento óptimo y alargando su vida útil. Libre de ácidos y componentes peligrosos, biodegradable. No es necesario frotar ni aclarar.

Limpa painéis fotovoltaicos e sistemas solares, garantindo ótimo desempenho e prolongando sua vida útil. Livre de ácidos e componentes perigosos, biodegradável. Não é necessário esfregar ou enxaguar.

173 Spray 750 ml

Uds/caja

12

8414646017308

Limpiador de humedades

YouTube



Elimina toda mancha de humedad y oscuridades provocadas por el moho en juntas de baños, pavimentos, cocinas, paredes y un largo etcétera. Su uso preventivo ayuda a mantener más limpios los azulejos. Formato spray para una cómoda y fácil aplicación. Basta rociar, esperar unos minutos, frotar y aclarar. Las manchas habrán desaparecido.

Elimina todas as manchas de umidade e escuridão causadas por mofo em juntas de banheiros, pisos, cozinhas, paredes e muito mais. Seu uso preventivo ajuda a manter os ladrilhos mais limpos. Formato spray para uma aplicação confortável e fácil. Basta borrifar, esperar alguns minutos, esfregar e enxaguar. As manchas vão sumir.

C01539 Spray 750ml

Uds/caja

10

8414646033100

Desatascador Tuberías Eliminator de Olores



Elimina rápida y eficazmente atascos producidos por materia orgánica (jabón, cabello, papel, grasas, trapos, alimentos etc.) en todo tipo de tuberías y desagües (lavabos, fregaderos, duchas, bañeras ...). Su uso mensual previene la formación de atascos y elimina los malos olores en desagües. **No ataca a las tuberías.**

Elimina rápida e eficazmente entupimentos provocados por matéria orgânica (sabão, cabelo, papel, gorduras, panos, alimentos etc.) em todo o tipo de tubagens e esgotos (lavatórios, lava-louças, duchas, banheiras, etc.). O seu uso mensal previne a formação de entupimentos e o surgimento de maus olores nos esgotos. **Não ataca as tubagens. Não contém ácido sulfúrico.**

SIN ÁCIDO SULFÚRICO

C02220 Bote 1 L

Uds/caja

10

8414646035302

Desatascador Sosa Ultraconcentrado



Elimina atascos y malos olores producidos por restos de materiales orgánicos, grasas, jabón y detergentes. Utilizar en tuberías de metal o plástico de lavabos, fregaderos, duchas, bañeras, etc. Tan eficaz como el ácido sulfúrico y no necesita documentación.

Elimina congestionamentos e maus olores produzidos por restos de materiais orgânicos, graxas, sabões e detergentes. Use em tubos de banheiro, pias, chuveiros, banheiras, etc. Não é adequado para uso em alumínio ou zinco. Seu uso regular evita atolamentos e maus cheiros. Eficaz mesmo com água parada.

Uds/caja

C02406 Bote 1 L

10

8414646240607

C02430 Botella 500ml

12

8414646036903

SIN ÁCIDO SULFÚRICO

GRANDES ATASCOS

Desatascador Profesional



Desatascador profesional líquido.

Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías.

Porcentaje de ácido sulfúrico 98%.

Desentupidor profissional líquido.

Elimina rapidamente impurezas e resíduos das

canalizações. Percentagem de ácido sulfúrico 98%.

Uds/caja

301 Bote 500 ml (1 kilo)

12

8414646030109

302 Bote 1 L (2 kilos)

6

8414646030208



CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN

DESATASCADORES



Profesional

98% de ácido sulfúrico
Autorización REACH
Con inhibidores de corrosión

Sosa Ultraconcentrado

Sin ácido sulfúrico Incluso
con agua estancada Para
grandes atascos

Eliminador de olores

Limpia y previene atascos
Sin ácido sulfúrico
Elimina olores de atascos

Cáñamo

Cáñamo para uniones roscadas, en madeja y en dispensador.
Cânhamo para uniões roscadas em madeixa e em bobina.



300 Dispensador 80 g
306 Envase 200 g

Uds/caja

12 8414646030000
24 8414646030604



AGUA POTABLE

Pasta densa para cáñamo

Fibra de cáñamo en masilla para uniones roscadas.
Fibra de cânhamo em massa para uniões de rosca.



400g 150g 100g



AGUA POTABLE

Uds/caja

333 Tubo 100 g 12 8414646030000
307 Bote 150 g 12 8414646030604
322 Bote 400 g 12 8414646032202

Sellador roscas metálicas

Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados. Agua caliente y fría e instalaciones de gas (butano, propano, gas ciudad, fueloil e hidrocarburos), así como para instalaciones de calefacción.

Vedante líquido à base de PTFE para conexões metálicas roscadas. Indicado para o abastecimento de água quente e fria e instalações de gás (butano, propano, gás de cidade, fuelóleo e hidrocarbonetos), bem como para instalações de aquecimento.

Uds/caja

8637 Tubo flexible 50 ml 12 8414646863707
8641 Tubo flexible 250 ml 6 8414646864100
8663 Tubo flexible 75 ml 12 8414646866302



250ml 75ml 50ml



CERTIFICADO AGUA POTABLE

Super Hilo



Hilo Sellador indicado para la estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas hasta 4" de diámetro y cualquier presión, y en instalación de líneas de aire comprimido, creando uniones de sellado total e inmediato. Resiste temperaturas, aceites, ácidos, bases diluidas, choques y vibraciones. Es apto para plásticos (PE, PP, PVC, ABS) y metales (acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón, cromados, niquelados o galvanizados). 160 metros sella 400 roscas de 1/2".

Fio vedante indicado para vedação de juntas de tubos roscados plásticos e/ou metálicos de até 4" de diâmetro e qualquer pressão, e na instalação de linhas de ar comprimido, criando juntas de vedação total e imediata. É reajustável até 45°. Permite desmontar e reaproveitar roscas com uma nova rosca, sem perder o aperto. Resiste a temperaturas, óleos, ácidos, bases diluídas, choques e vibrações. É adequado para plásticos (PE, PP, PVC, ABS) e metais (aço, aço inoxidável, cobre, bronze, latão, cromado, niquelado ou galvanizado). 160 metros veda roscas de 400 1/2".

| | Uds/caja | |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| 8408 Super Hilo, Dispensador 160m | 24 | 8414646840807 |
| 8410 Super Hilo, Dispensador 80m | 24 | 8414646841002 |



REAJUSTABLE HASTA 45°

PERMITE DESMONTAR
Y REUTILIZAR ROSCAS



YouTube

MÚMERO DE VUELTAS POR DIÁMETRO TUBERÍA

| Diámetro Tubería metálica* | Número de vueltas |
|----------------------------|-------------------|
| 1/2 " | 6-8 |
| 3/4 " | 7-9 |
| 1 " | 8-12 |
| 1 1/2 " | 10-15 |
| 2 " | 15-25 |
| 2 1/2 " | 20-30 |
| 3 " | 25-35 |
| 3 1/2 " | 30-40 |
| 4 " | 35-45 |

*Para roscas plásticas el número de vueltas recomendado es el doble.

Manta para soldadura



2 CARAS

LIBRE DE AMIANTO

Protege los materiales y zonas cercanas cuando se realizan soldaduras para cobre con soplete de llama, ideal también como estera de mesa en trabajos de soldadura blanda. Su tejido ignífugo multicapa aísla del calor y le confiere una alta protección, resistiendo temperaturas punta de 1.400°C. Flexible, adaptable a cualquier espacio. Funcional por ambas caras.

Protege os materiais e áreas próximas quando se realiza a soldagem de cobre com maçarico de chama, também ideal como tapete de mesa em trabalhos de solda macia. Seu tecido à prova de fogo multicamadas isola o calor e lhe confere alta proteção, resistindo a temperaturas máximas de 1.400°C. Flexível, adaptável a qualquer espaço. Funcional em ambos os lados.

| | | Uds/caja | |
|------|-------------------------------|----------|---------------|
| 7010 | Manta de 50 cm x 35 cm, NEGRA | 1 | 8414646701009 |

Soldadura Química



Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.

Soldadura química em frio para tubos e acessórios metálicos sem rosca. Produz soldaduras rápidas e limpas.

| | | Uds/caja | |
|------|--------------------------------|----------|---------------|
| 8642 | Bote con caja individual 10 ml | 24 | 8414646864292 |



YouTube

SIN NECESIDAD DE SOPLETE

Estearina



Aleación para soldadura blanca, para aplicar sobre elementos de plomo y zinc antes de su soldadura.

Liga para soldagem branca, para aplicar em elementos de chumbo e zinco antes de soldar.

| | | Uds/caja | |
|------|-------------|----------|---------------|
| 7009 | Barra 200 g | 10 | 8414646700903 |

Lana de acero

Lana de acero para la limpieza y lijado de tuberías y empalmes de cobre antes del proceso de soldadura o pegado. Material de gran flexibilidad, perfecto para superficies curvadas. Duraderos, resistentes al agua y disolventes.

Fibra abrasiva e lâ de aço para a limpeza e lixamento de tubagens e juntas de cobre antes do processo de soldadura ou colagem. Material de alta flexibilidade, ideal para superfícies curvas. Duradouras, resistentes à água e aos solventes.



| | | Uds/caja | |
|------|----------------|----------|---------------|
| 7019 | Bolsa 6 piezas | 12 | 8414646701900 |



YouTube

Decapante para soldar

Decapantes para soldar, proporcionan limpieza para una perfecta difusión del estaño y soldaduras sin fallos. Disponibles en líquido, gel y pasta.

Decapantes para soldar, proporcionam limpeza para uma perfeita difusão do estanho e soldaduras sem falhas. Disponíveis em líquido, gel e pasta.



| | | Uds/caja | |
|------|---------------------------------|----------|---------------|
| 7004 | Bote con pincel 100 ml, LIQUIDO | 12 | 8414646700408 |
| 7005 | Bote con pincel 140 g, PASTA | 24 | 8414646700507 |
| 7007 | Bote con pincel 100 g, GEL | 12 | 8414646700705 |



100ml 100g 140g

CERTIFICADO AGUA POTABLE



YouTube



Detector de fugas de gas



Rápido y seguro. Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido de forma rápida y segura.

Rápido e seguro. Produto à base de tensioativo sintético que localiza fugas de gás ou ar comprimido de forma rápida e segura.

| | | | |
|------|--------------|----------|---------------|
| | | Uds/caja | |
| 7957 | Spray 400 ml | 12 | 8414646795701 |

Reparador impermeable



Sella agujeros y grietas mediante una película flexible resistente a agentes atmosféricos, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades, quedando una superficie lisa y pintable.

Sella agujeros y grietas mediante una película flexible resistente a agentes atmosféricos, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades, quedando una superficie lisa y pintable.

| | | | |
|------|--------------|----------|---------------|
| | | Uds/caja | |
| 7944 | Spray 500 ml | 12 | 8414646794407 |

SPRAY SELLANTE



YouTube

Marcadores de obra 360°



Pintura profesional fluorescente para señalización de obras públicas, instalaciones, etc. Aplicable en todo tipo de superficies: hormigón, asfalto, madera, ladrillo, metal, madera, tierra etc. Se puede utilizar en todas las posiciones por la válvula dosificadora especial 360°. Producto de secado rápido, permanente y resistente a la humedad y rayos UV.

Tinta profissional fluorescente para sinalização de obras públicas, instalações, etc. Aplicável em todos os tipos de superfícies: concreto, asfalto, madeira, tijolo, metal, madeira, terra, etc. Pode ser usado em todas as posições devido à válvula dosadora especial de 360°. Produto de secagem rápida, permanente e resistente à umidade e aos raios UV.

| | | | |
|------|------------------------|----------|---------------|
| | | Uds/caja | |
| 7965 | Spray 500 ml, ROJO | 12 | 8414646796500 |
| 7966 | Spray 500 ml, VERDE | 12 | 8414646796609 |
| 7967 | Spray 500 ml, AZUL | 12 | 8414646796708 |
| 7968 | Spray 500 ml, AMARILLO | 12 | 8414646796807 |

Venda de reparación



Repara todo tipo de materiales, metal (hierro, aluminio, cobre..), plásticos (PVC), madera, etc. Detiene y repara fugas en tuberías, soporta presión hasta 10 bares. Adecuado para uso doméstico e industrial. Repara tuberías de diámetro 3/8" hasta 1".

Repara e retém as fugas de todos os tipos de tubos. Ideal para todo o tipo de materiais, como metais (por exemplo, ferro, aluminio e cobre), plásticos e elementos de PVC. Adequado para utilização doméstica e industrial. Tubos com pressão até ≤ 10 bar. Para parar tubagens de 3/8" a 1" de diámetro.

Uds/caja

400 Venda de 5 cm x 130 cm en estuche 12 8414646040009



YouTube

Masilla epoxi

Masilla de dos componentes concéntricos o separados, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez Secado se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones.

Massa de dois componentes concêntricos ou separados, que se amassa como a plasticina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações.



Uds/caja

8102 Blister 2 componentes 75 g 24 8414646810299
8109 Bolsa 500 g (2x250 g) 10 8414646810909
8121 Tubo con colgador 125 g 24 8414646812194
8120 Blister con tubo 60 g 12 8414646812095



75g 500g 60g



YouTube



Esmalte restaurador



Para desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc. No amarillea.

Para esburacamento em banheiras, lavabos, eletrodomésticos, etc. Não amarelece.

| | | Uds/caja | |
|------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 5160 | Blister con bote 20 ml con pincel | 12 | 8414646516092 |



YouTube

NO AMARILLEA

Antideslizante



Antideslizante de superficies es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general.

Antiderrapante é um produto específico para a tratamento de superfície como escadas rampas placas chuveiro cozinhas e pisos em geral.

| | | Uds/caja | |
|------|--------------|----------|---------------|
| 7900 | Spray 200 ml | 12 | 8414646790003 |



YouTube

Masilla fontanería



Masilla blanca para sanitarios en base látex. Ideal para el relleno de juntas hidráulicas en sifones, inodoros, lavabos, sumideros, bañeras, bidets...

Massa branca à base de látex para banheiros. ótimo para ele enchimento de juntas hidráulicas em sifões, vasos sanitários, pias, pias, banheiras, bidês... Não endurece, não é corrosivo, é impermeável e elástico.

| | | Uds/caja | |
|------|------------|----------|---------------|
| 8115 | Bote 500 g | 8 | 8414646811500 |
| 8116 | Bote 1 Kg | 12 | 8414646811609 |



YouTube

NO ENDURECE

NO CORROSIVA

Cintas aluminio



Para sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas, paneles aislantes, etc. Con acabado exterior color aluminio o blanco, para tubos lacados y negro especial estufas.

Para selagem de condutas de ar condicionado, chaminés, painéis isolantes, etc. Com acabamento exterior cor alumínio ou branco ou preto, para tubos laqueados.

| | | Uds/caja | |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 8490 | Cinta 10 m x 50 mm, 30 micras | 24 | 8414646849008 |
| 8499 | Cinta 50 m x 50 mm, 30 micras | 24 | 8414646849909 |
| 8403 | Cinta 10 m x 50 mm, 50 micras | 24 | 8414646840302 |
| 8439 | Cinta 50 m x 50 mm, 50 micras | 24 | 8414646843907 |
| 8414 | Cinta 50 m x 75 mm, 30 micras | 24 | 8414646841408 |
| 8432 | Cinta 10 m x 50 mm blanca, 30 micras | 24 | 8414646843204 |
| 8434 | Cinta 45 m x 50 mm blanca, 30 micras | 24 | 8414646843402 |
| 8465 | Cinta 10 m x 50 mm negra, 30 micras | 24 | 8414646846502 |



YouTube

RESISTE ALTAS TEMPERATURAS



Cinta PVC

Protección de tuberías metálicas, aéreas o enterradas y cables eléctricos.

Proteção de tubos metálicos, aéreos ou enterrados e cabos elétricos.

| | | Uds/caja | |
|------|--------------------|----------|---------------|
| 8425 | Cinta 33 m x 50 mm | 12 | 8414646842504 |

Banda adhesiva de butilo

Banda adhesiva de butilo que sella e impermeabiliza. Reparación de canalones, para juntas en terrazas, estanquidad en tejados, etc.

Banda adesiva de butil que sela e impermeabiliza. Reparação de condutas, para juntas em varandas, estanquidade de telhados, etc.



| | | Uds/caja | |
|------|---------------------|----------|---------------|
| 8427 | Cinta 10 m x 100 mm | 12 | 8414646842702 |



YouTube

Cintas PTFE

Cintas PTFE alta calidad y con las mayores densidades del mercado.

Fitas PTFE de alta qualidade e com as maiores densidades do mercado.



CERTIFICADAS PARA
AGUA POTABLE



| | | Uds/caja | |
|------|--|----------|---------------|
| 8438 | Cinta 12 m x 12 mm x 0,075mm, 0.28 g/cm ³ | 250 | 8414646843808 |
| 8440 | Cinta 50 m x 19 mm x 0,1 mm, 0.40 g/cm ³ | 25 | 8414646844003 |
| 8441 | Cinta 50 m x 25 mm x 0,1 mm, 0.52 g/cm ³ | 25 | 8414646844102 |
| 8441 | Cinta 12 m x 12 mm x 0,075mm, 0.35 g/cm ³ | 250 | 8414646844201 |
| 8456 | Cinta 12 m x 12 mm x 0,1 mm, 0.35 g/cm ³ | 250 | 8414646845604 |
| 8457 | Cinta 50 m x 19 mm x 0,1 mm, 0.52 g/cm ³ | 25 | 8414646845703 |
| 8477 | USO GAS Cinta 12 m x 12 mm x 0,1 mm, 0.70g/cm ³ | 250 | 8414646847707 |
| 8492 | Cinta 25 m x 25 mm x 0,2 mm, 0.40 g/cm ³ | 25 | 8414646849206 |

Cinta aislante

Cinta adhesiva de PVC para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos.

Fitacola de PVC para isolamento de junções de fios e cabos elétricos.



| | | Uds/caja | |
|------|--------------------|----------|---------------|
| 8437 | Cinta 20 m x 19 mm | 48 | 8414646843709 |
| 8466 | Cinta 15 m x 19 mm | 24 | 8414646846601 |

Cinta señalización

Para delimitar grandes espacios tanto en interior como exterior.

Para delimitar espaços grandes tanto no interior como no exterior.



| | | Uds/caja | |
|------|---------------------|----------|---------------|
| 8448 | Cinta 200 m x 70 mm | 12 | 8414646844805 |

*Las únicas
Cintas de PTFE
certificadas para
agua potable*

unecol
adhesive ideas



Nº 1609550

Cinta Selladora Cubrejuntas



RESISTENTE AL MOHO

Sellador autoadhesivo de PVC blanco para protección y recubrimiento de juntas entre superficies en zonas húmedas como pueden ser baños y cocinas. Impermeable. Rápido y fácil de aplicar. Resistente al moho.

Selante auto-adesivo de PVC branco para proteção e revestimento de juntas entre superfícies em áreas úmidas, como banheiros e cozinhas. Impermeável. Rápido e fácil de aplicar. Resistente ao molde.

Uds/caja

7700 Cinta 22 mm x 2,4 m en blister

24

8414646770098



YouTube

Cinta antideslizante



Válida para interior y exterior. Alta adhesividad

Válida para interior e exterior. Nivel alto de aderência.

Uds/caja

8401 Cinta 10 m x 50 mm, NEGRA

12

8414646840104

7704 Cinta 10m x 50mm, TRANSPARENTE

12

8414646770401

7706 Cinta 5m x 25mm, LUMINISCENTE

12

8414646770609

7707 Cinta 5m x 50mm, AMARILLA-NEGRA

12

8414646770708

Cinta autovulcanizable



Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, empalmes de cables eléctricos, etc

Reparação de tubos de polietileno, acoplamentos de motores, junções metal, PVC rígido e flexível, de cabos elétricos, etc.

Uds/caja

8443 Cinta 9 m x 19 mm

22

8414646844393

8444 Cinta 2,5 m x 19 mm

24

8414646844492



YouTube

Cinta coquillas



Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno para aislamiento y protección de tuberías.

Fita auto-adesiva de espuma de polietileno para isolamento e proteção de tubos.

Uds/caja

8435 Cinta 15 m x 50 mm, NEGRO

12

8414646843501

7703 Cinta 15 m x 50 mm, BLANCO

12

8414646770302

Cinta Reparadora Instant



Cinta reparadora impermeable autoadhesiva. Agarre inmediato. Repara al instante cualquier fuga de agua. Une, pega y sella sobre cualquier material. Aplicable en seco, húmedo e inmersión. Flexible. Resistente al agua salada y temperaturas (-45°C +90°C).

Fita reparadora impermeável autocolante. Agarramento imediato. Repara imediatamente qualquer fuga de água. Une, cola e sela sobre qualquer material. Aplicável a seco, húmido e imersão. Flexível. Resistente à água salgada e temperaturas (-45°C +90°C).

| | | Uds/caja | |
|------|--------------------------------|----------|---------------|
| 7709 | Cinta 10cm x1,5m, BLANCA | 6 | 8414646770906 |
| 7710 | Cinta 10cm x1,5m, NEGRA | 6 | 8414646771002 |
| 7711 | Cinta 10cm x1,5m, TRANSPARENTE | 6 | 8414646771101 |

Cinta americana



Cinta americana multiusos. Repara, protege, embala, ata, aísla fija y refuerza. Fita americana multi-uso. Repara, protege, embala, ata, isola, fixa e reforça.

| | | Uds/caja | |
|------|--------------------|----------|---------------|
| 8407 | Cinta 10 m x 50 mm | 24 | 8414646840708 |
| 8412 | Cinta 25 m x 50 mm | 12 | 8414646841200 |

Cinta doble cara



Cinta multiusos que adhiere sobre infinidad de superficies. Fija tanto en posición horizontal como vertical.

Fita multi-uso que adere a numerosas superficies. Fixao tant em posição horizontal como vertical.

| | | Uds/caja | |
|------|------------------------------|----------|---------------|
| 8426 | Cinta 5 m x 19 mm en estuche | 12 | 8414646842696 |

USO INTERIOR Y EXTERIOR

Precinto Embalaje



Precintado de cierres y cajas. Alta resistencia a la rotura.

Selagem de fechos e caixas. Alta resistência à rutura.

| | | Uds/caja | |
|------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 8459 | Cinta 132 m x 50 mm, MARRÓN | 36 | 8414646845901 |
| 8460 | Cinta 132 m x 50 mm, TRANSPARENTE | 36 | 8414646846007 |
| 8463 | Cinta 66 m x 50 mm, MARRÓN | 36 | 8414646846304 |
| 8464 | Cinta 66 m x 50 mm, TRANSPARENTE | 36 | 8414646846403 |

Expositor



8950 Expositor lineal metal, 1 m x 2 m x 0.5 m

Silicona sanitarios



Sellado de mamparas, azulejos, bañeras.
Ideal para sanitarios. Alta calidad.

Selagem de divisórias, azulejos, banheiras.
Ideal para louça sanitária. Alta qualidade.

- | | |
|------|------------------------------|
| 8501 | Cartucho 300 ml, BLANCO |
| 8502 | Cartucho 300 ml, TRANSLUCIDA |

Uds/caja

- | | |
|----|---------------|
| 24 | 8414646850103 |
| 24 | 8414646850202 |



Silicona multiusos



Sellado de cristales y ventanas, bañeras, lavabos, etc.
Ideal para bricolaje.

Selagem de vidros e janelas, banheiras, lavatórios, etc.
Ideal para bricolagem.

- | | |
|------|------------------------------|
| 8585 | Cartucho 280 ml, BLANCO |
| 8586 | Cartucho 280 ml, TRANSLUCIDA |

Uds/caja

- | | |
|----|---------------|
| 12 | 8414646858505 |
| 12 | 8414646858604 |



Silicona extra



Para pequeños arreglos en ventanas, juntas, bañeras, etc.
El blister incorpora cánula y llave exprimidora.

Para pequenos arranjos em janelas, juntas, banheiras, etc.
O blister incorpora cânula e chave espremedora.

- | | |
|------|-------------------------|
| 6111 | Tubo 50 ml, BLANCO |
| 6112 | Tubo 50 ml, TRANSLUCIDA |

Uds/caja

- | | |
|----|---------------|
| 24 | 8414646611193 |
| 24 | 8414646611292 |



Sellador piscinas



REPARA FUGAS SIN NECESIDAD DE OBRA

Sellador especializado en tapar pequeñas fugas y grietas en piscinas mediante la solidificación del producto en contacto con el aire de la fuga. Gresite, Liners, Vinílicos, hormigón...

Vedante especializado em tapar pequenas fugas e gretas em piscinas, depósitos, fontes, balsas e tubos através da solidificação do produto em contacto com o ar da fuga. Gresite, Liners, Vinil, concreto...

| | | Uds/caja | |
|-----|------------|----------|---------------|
| 377 | Botella 1L | 6 | 8414646037702 |



YouTube

MS Pega sella



APLICABLE CON HUMEDAD

Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Aplicable con humedad.

Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior. Aplicável com umidade.

| | | Uds/caja | |
|------|------------------------------|----------|---------------|
| 8505 | Cartucho 280 ml BLANCO | 12 | 8414646850509 |
| 8506 | Cartucho 280 ml TRANSPARENTE | 12 | 8414646850608 |



YouTube

Adhesivo especial piscinas



PEGA EN INMERSIÓN

Sellado y/o pegado elástico en piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado de gresites, azulejos, elementos decorativos, skimmers y fisuras.

Vedação e/ou colagem elástica em piscinas de construção, poliéster e portáteis. Essas ligações podem ser feitas em imersão, úteis para selar juntas e juntas.

| | | Uds/caja | |
|------|-----------|----------|---------------|
| 8524 | Tubo 150g | 12 | 8414646852404 |

Masilla refractaria



Sellador resistente al fuego (hasta 1250°).
Sella, repara y tapa fisuras en materiales refractarios,
así como estufas y chimeneas. Es pintable.

Mástique resistente a temperaturas de até 1.250°,
que não se expande nem se contrai com o calor.

8394 Cartucho 310 ml

Uds/caja

12 8414646839405

Masilla de poliuretano



Pegamento de poliuretano, para carpintería interior
y exterior. Albañilería, cubiertas, tejas, baldosas,
azulejos, enchufes, juntas de canales, etc.

Cola de poliuretano, para carpintería interior e exterior.
Alvenaria, coberturas, telhas, cerâmicas, azulejos,
tomadas, juntas de canais, etc.

7801 Cartucho 300 ml, BLANCO

7802 Cartucho 300 ml, GRIS

Uds/caja

12 8414646780103

12 8414646780202



Espuma de poliuretano



Aislamiento térmico, acústico o eléctrico.

Isolamento térmico, acústico ou elétrico.

8701 Spray 750 ml

8702 Pistola en Spray 750 ml

8704 Limpiador en spray 500 ml

8705 Pistola aplicadora de limpiador

Uds/caja

12 8414646870101

12 8414646870200

12 8414646870408

1 8414646870507



Stop clavos



Uso profesional y bricolaje. Sin disolventes.
Une y repara todo tipo de materiales.


Uso profissional e bricolagem. Sem dissolventes.
Une e repara todos os tipos de materiais.

Uds/caja

8311 Tubo 150 g
8313 Cartucho 310 ml

12
12

8414646831195
8414646831300



310ml 150g

Pistolas silicona



Uds/caja

7607 Pistola con cremallera
7614 Pistola reforzada naranja

24
12

8414646760709
8414646761409



Contacto profesional



Adhesivo de contacto profesional, más rápido y resistente.
Sin tolueno. Resiste altas temperaturas.

Adesivo de contacto profissional, mais rápido e resistente.
Sem tolueno. Resiste a altas temperaturas.

3218 Bote metálico 5 L

Uds/caja

4 8414646321801

Contacto multiusos



Adhesivo de contacto multiusos, alta resistencia, sin tolueno.

Adesivo de contacto multi-uso, alta resistência, sem tolueno.

3219 Bote metálico 1 L

3220 Bote metálico 500 ml

3221 Bote metálico 250 ml

3222 Tubo 125ml con estuche y caja expositora

3225 Bote con pincel 500 ml

Uds/caja

12* 8414646321900

12* 8414646322006

24* 8414646322105

48 8414646322297

12* 8414646322501

* En bandeja retráctil



YouTube



1L

500ml

500ml

250ml

125ml

Adhesivo contacto en spray



Adhesivo de contacto en spray reposicionable. Para papel, cartón,
fibra de vidrio. Imprescindible en artes gráficas y aeromodelismo.

Adesivo de contacto reposicionável em spray ou pulverizador. Para papel,
cartão, fibra de vidro. Imprescindível em artes gráficas e aeromodelismo.

3207 Spray 400 ml

Uds/caja

12 8414646320705



Cola para papel pintado

Celulósico para la colocación de papel pintado.
Preparación rápida sin formación de grumos. Fácil aplicación.

Material celulósico para colocação de papel pintado.
Preparação rápida sem formação de grumos. Fácil aplicação.

| | Uds/caja | |
|-----------------|----------|---------------|
| 1007 Caja 125 g | 12 * | 8414646100703 |

* En bandeja retráctil

Cola blanca para madera

Adhesivo vinílico de fácil aplicación. Para pegado de madera, tablex o similares, tejidos, cartón, corcho, papel, etc.

Adesivo vinílico de fácil aplicação. Para colar madeira, tablex (hard-board) ou produtos semelhantes, tecidos, cartão, cortiça, papel, etc.

| | Uds/caja | |
|----------------------------|----------|---------------|
| 5112 Bote 1000 g | 12 * | 8414646511202 |
| 5113 Bote con cánula 500 g | 12 | 8414646511301 |
| 5128 Bote con cánula 125 g | 12 | 8414646512803 |
| 5129 Bote con cánula 250 g | 12 | 8414646512902 |
| 5152 Bote con cánula 750 g | 12 | 8414646515200 |

* En bandeja retráctil



1Kg



750g



500g



250g



125g

Adhesivo Corcho Blanco

Pegado de placas y zócalos de poliestireno y aislantes de poliestireno expandido. Consistencia en gel, evita el descuelgue en aplicaciones sobre superficies inclinadas o techos.

Colagem de placas e bases de poliestireno e isolantes de poliestireno expandido. Consistência em gel, evita o descolamento nas aplicações sobre superfícies inclinadas ou tetos.

| | Uds/caja | |
|---------------------------|----------|---------------|
| 4014 Bote tapa presión 1L | 12 | 8414646401404 |



Cola blanca rápida y resistente

Cola vinílica de rápido fraguado y elevada resistencia final.
Para chapeado, mechoneado, montado, macizado, armazones, etc.

Cola vinílica de consolidação rápida e resistência final elevada. Para chapas, madeixas de fibras naturais, montagens, enchimentos, armações, etc.

| | Uds/caja | |
|--------------------|----------|---------------|
| 5002 Garrafa 6 Kg | 1 (6Kg) | 8414646500206 |
| 5004 Garrafa 30 Kg | 1 (30Kg) | 8414646500404 |



Super Glue Supertite

El único cianoacrilato fabricado en España. Super Rápido y potente. Multimaterial: madera, cerámica, metal, plásticos. Múltiples presentaciones: líquido, gel, flexible, con pincel, packs...

O único cianoacrilato fabricado na Espanha. Super rápido e poderoso. Multimaterial: madeira, cerâmica, metal, plásticos. Múltiplas apresentações: líquido, gel, flexível, com pincel, packs...



| | | Uds/caja |
|------|---|----------|
| 2400 | Super Glue 3g | 24 |
| 2722 | Super Glue 3x1g | 24 |
| 2403 | Super Glue 3x3g | 24 |
| 2402 | Super Glue 5g | 24 |
| 2430 | Super Glue 3g + Limpiador 3g | 24 |
| 2412 | Limpipegamentos 3g | 24 |
| 2408 | Super Glue Gel 3g | 24 |
| 2513 | Super Glue 3g + Super Glue Gel 3g | 24 |
| 2515 | Super Glue Gel 3x1g | 24 |
| 2507 | Super Glue 3g + Super Glue Gel 3g + Limplapegamentos 3g | 24 |
| 2405 | Super Glue 20g | 12 |
| 2431 | Super Glue 10g | 24 |
| 2416 | Super Glue Pincel 7g | 24 |
| 2411 | Super Glue Flexible 3g | 24 |

NUEVO ENVASE SOSTENIBLE



Nueva gama de adhesivos con envases 100% libres de plástico



NUEVA WEB | SUPERTITE.COM



HECHO EN ESPAÑA

En nuestra
fábrica de
Almussafes
(Valencia)



Nuestra fábrica cuenta con placas solares para generar el 50% de la energía necesaria, dejando de emitir 27 toneladas de CO2 mensuales a la atmósfera

100% LIBRE DE PLÁSTICO

- 1^{ER} Envase sin plástico
- 100% Reciclable
- 85% Origen reciclado

Tamaño real
de tubo en
cada packaging

Envase de
seguridad.
Antirrobo



El único fabricante de Cianoacrilato (Super Glue) de Europa
MADE IN SPAIN

Cola Plásticos Flexibles



Skay, polipiel, tejidos plásticos...
Pega de forma de rápida, segura y resistente.
Couros sintéticos, tecidos de plástico...
Cole de forma rápida, segura e duradoura.

| | | | |
|------|--------------------------|------|----------|
| | | | Uds/caja |
| 2452 | Cola plásticos flexibles | 20ml | 24 |



Cola Plásticos Rígidos



Pega de forma de rápida, segura y resistente
materiales como PVC, ABS, poliéster, metacrilato...
Indicada para PVC, ABS, poliéster, metacrilato, etc.
Cole de forma rápida, segura e duradoura.

| | | | |
|------|------------------------|------|----------|
| | | | Uds/caja |
| 2432 | Cola plásticos rígidos | 20ml | 24 |



Multiusos 360°



Especial para plástico, metal, cuero, madera... Ideal para reparaciones domésticas, bricolaje y manualidades. Increíblemente fuerte, resistente, flexible, permanente y a prueba de agua.

Indicada para plástico, metal, couro, madeira, etc.
Ideal para trabalhos de bricolagem, artesanato e de reparação em casa. Incrivelmente forte, resistente, flexível, duradoura e impermeável.

| | | | |
|------|----------------|------|----------|
| | | | Uds/caja |
| 2725 | Multiusos 360° | 20ml | 24 |





Cola Maquetas y Modelismo

Figuras, escenografía, barcos, trenes...

Uniones limpias y perfectas para poliestireno y plásticos rígidos.

Figurinos, elementos cenográficos, barcos. Resultado limpo e perfeito.

| | | Uds/caja |
|------|--------------------------------|----------|
| 2446 | Cola maquetas y modelismo 20ml | 24 |



Corcho Blanco

Especial para manualidades con poliestireno expandido.

Recomendado para aplicaciones domésticas como pegado de placas decorativas, espuma rígida... No gotea.

Indicada para poliestireno expandido, placas decorativas, espuma rígida, etc. Especialmente concebida para aplicações difíceis e superficies inclinadas ou verticais. Não vaza.

| | | Uds/caja |
|------|-------------------------|----------|
| 2453 | Cola corcho blanco 20ml | 24 |



Pegamento Universal

Figuras, escenografía, barcos, trenes...

Uniones limpias y perfectas para poliestireno y plásticos rígidos.

Indicada para cartolina, cortiça, têxteis, porcelana, etc. Ideal para trabalhos manuais e reparações domésticas.

| | | Uds/caja |
|------|--------------------------|----------|
| 2429 | Pegamento universal 20ml | 24 |

Eco Cola universal



Skay, polipiel, tejidos plásticos...
Pega de forma de rápida, segura y resistente.
 Papel, cartolina, cartão, cerâmica...
 Aplicação simples e precisa. Ideal para trabalhos de bricolagem e artesanato.

| | | |
|------|------------------------|----------|
| | | Uds/caja |
| 2452 | Eco cola universal 20g | 24 |



Cola Blanca



Madera, formica, cartón, conglomerado...
¡La cola de siempre, sin disolventes!
Limpia y fácil de usar.

Madeira, fórmica, cartolina, aglomerados de madeira, etc. A cola de sempre, sem solventes!

| | | |
|------|------------------|----------|
| | | Uds/caja |
| 2432 | Cola blanca 20ml | 24 |



Cola Textil



Algodón, lino, fieltro, vaquero... Olvídate de coser bordes y bajos de tus prendas. Sin disolventes.

Indicada para algodão, linho, feltro, ganga...
 Não contém solventes.

| | | |
|------|-----------------|----------|
| | | Uds/caja |
| 2414 | Cola textil 20g | 24 |





Extra fuerte

Uniones flexibles y extremadamente resistentes.

No pega los dedos y no contiene disolventes!

Permite correcciones durante un minuto.

Articulações flexíveis e extremamente resistentes.

Não se cola aos dedos e não contém solventes!

Permite correções durante um minuto.

2755 Extra fuerte 30g

Uds/caja

12



Cola Blanca transparente

Madera, formica, cartón, aglomerado y más.

Sin disolventes. Seca transparente. Rápida.

Madeira, fórmica, cartão, aglomerado e muito mais.

Sem solventes. Seca transparente. Rápida.

2549 Cola blanca transparente 20g

Uds/caja

24



Cola contacto sin disolventes

Uniones rápidas, seguras y resistentes.

Flexible, soporta vibraciones.

Ideal para reparaciones en bolsos, zapatos, etc..

Articulações rápidas, seguras e resistentes.

Flexível, resiste a vibrações.

Ideal para reparações em malas, sapatos, etc.

2497 Cola contacto sin disolventes 20g

Uds/caja

24


Adhesivos anaeróbicos

Juntas roscadas. Hidráulico alta presión. Resistencia media.
Juntas roscadas alta tolerancia. Resistencia alta.
Sellador de roscas y accesorios. Resistencia baja. No irritante.

Juntas de rosca. Hidráulico alta pressão. Resistência média.
Juntas de rosca alta tolerância. Resistência alta. Selador de roscas e acessórios. Resistência baixa. Não irritante.



| | | Uds/caja | |
|------|----------------------------------|----------|---------------|
| 8628 | 1277 JUNTAS ROSCADAS, Bote 50 ml | 12 | 8414646862809 |
| 8629 | 1542 HIDRAULICO, Bote 50 ml | 12 | 8414646862908 |
| 8645 | 1511 ROSCAS, Bote 50 ml | 12 | 8414646864506 |
| 8608 | 1243 TUERCAS, Bote 50 ml | 12 | 8414646860805 |
| 8612 | 1222 TORNILLOS, Bote 50 ml | 12 | 8414646861208 |
| 8616 | 1270 ESPARRAGOS, Bote 50 ml | 12 | 8414646861604 |
| 8609 | 1574 JUNTAS PLANAS, Bote 50 ml | 12 | 8414646860904 |
| 8614 | 1638 FIJADOR EJES, Bote 50 ml | 12 | 8414646861406 |
| 8615 | 1641 RODAMIENTOS, Bote 50 ml | 12 | 8414646861505 |

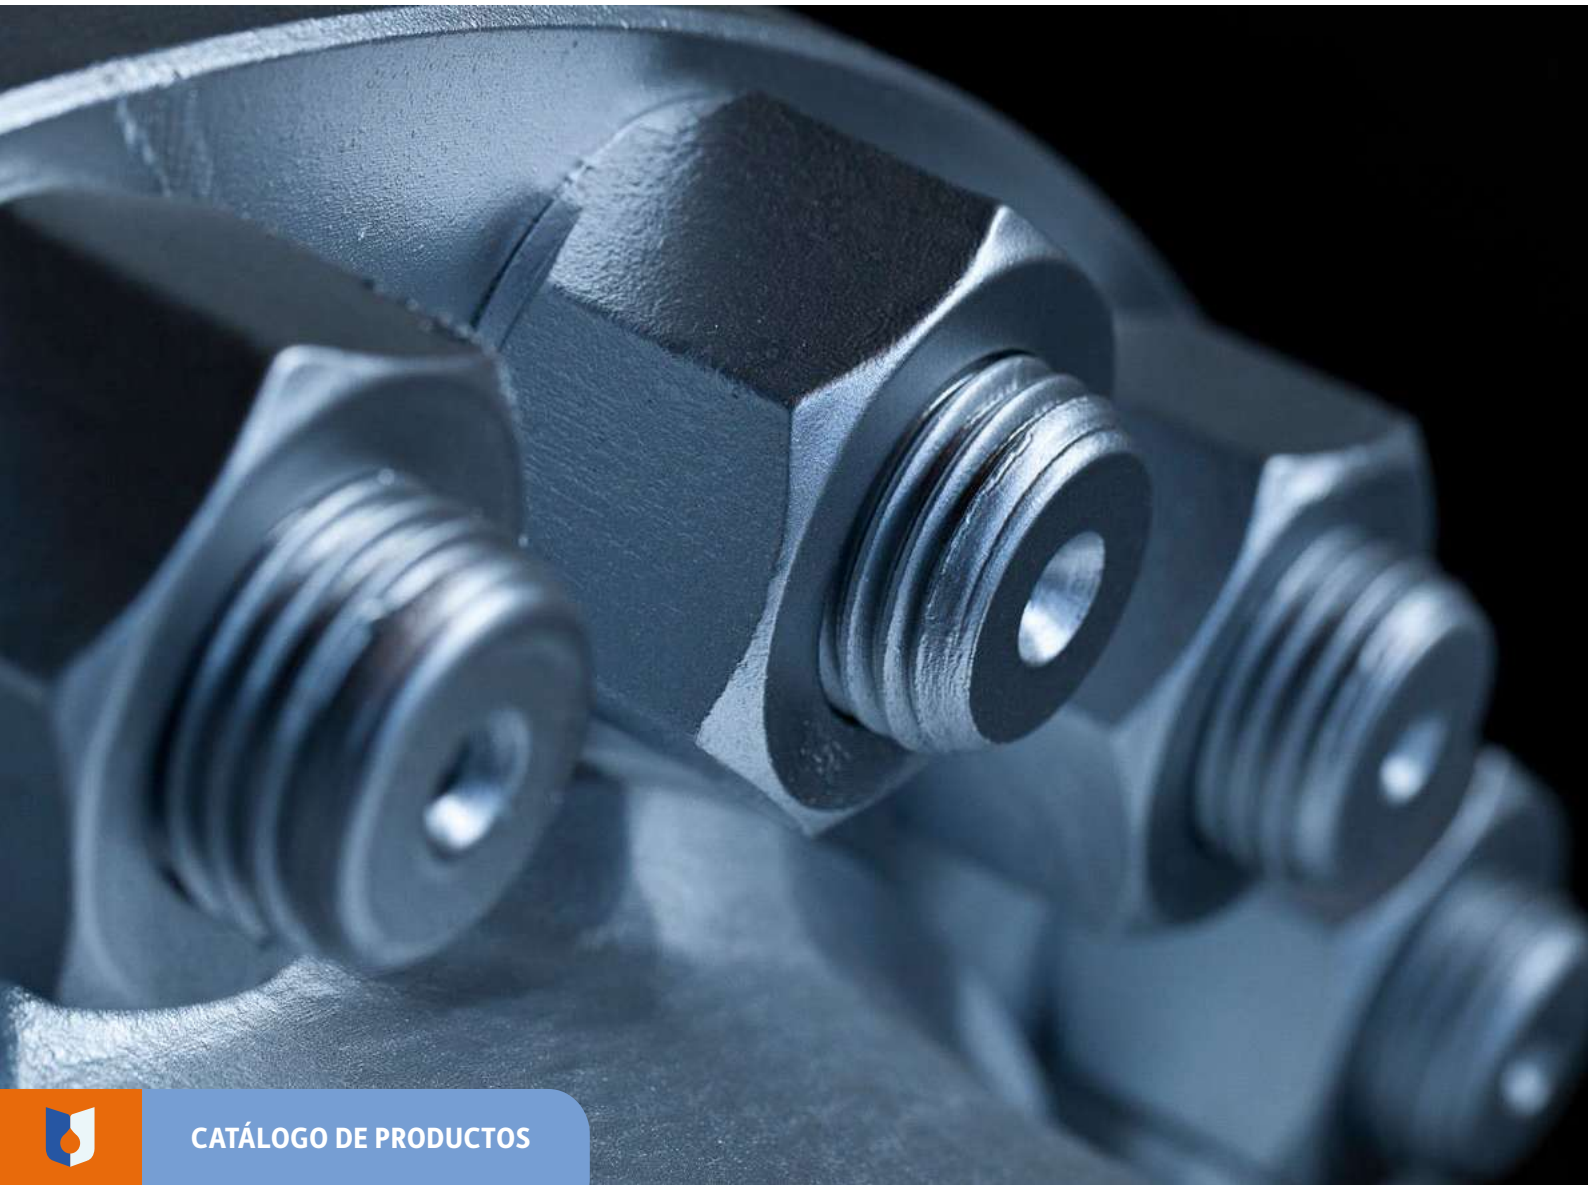












Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

Tech specs

| | | | |
|-----------------|---|--|-------|
| JUNTAS ROSCADAS |  <p>8628 50ml 8687 250ml</p> | <p>JUNTAS ROSCADAS DE ALTA TOLERANCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para el sellado de juntas roscadas metálicas de paso grueso con grandes holguras, ya que retiene los ajustes por deslizamiento. Alta resistencia. Sellado rápido. Permite altas tolerancias gracias a su gran capacidad de relleno. Desmontaje muy difícil. | COLOR |
| |  <p>8629 50ml 8678 250ml</p> | <p>HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para el sellado de juntas roscadas de paso fino, en instalaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión. Soporta los 200bar. Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos, aceites y otros productos químicos. Resistente a las vibraciones, al calor y a la presión. Desmontaje con dificultad media. | COLOR |
| |  <p>8645 50ml</p> | <p>SELLADOR DE ROSCAS Y ACCESORIOS EN TUBERÍAS CON PTFE</p> <ul style="list-style-type: none"> Contiene PTFE LIQUIDO, indicado para conexiones de manguitos hidráulicos, acoplamientos neumáticos de conducciones de combustibles, circuitos de frenos y compresores de aire. Proporciona una película flexible que evita las fugas, reemplazando a la cinta de teflón y el hilo de cáñamo. Sellado instantáneo para presiones moderadas. Desmontaje fácil. | COLOR |

| | | | |
|----------------------|---|--|-------|
| RETENEDORES Y JUNTAS |  <p>8615 50ml</p> | <p>FIJADOR DE RODAMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación de rodamientos, camisas, ejes, chavetas, pasadores y casquillos con ajuste por deslizamiento. Protege la unión contra la corrosión. Resistente a las vibraciones. Desmontaje con dificultad media. | COLOR |
| |  <p>8614 50ml 8679 250ml</p> | <p>FIJADOR DE EJES</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de ejes, roscas y retenes en elementos cilíndricos. Alta resistencia. Curado rápido. Altas tolerancias de mecanizados, buena capacidad de relleno. | COLOR |
| |  <p>8609 50ml</p> | <p>SELLADOR/FORMADOR JUNTAS PLANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para piezas metálicas rígidas, para sellado y formación de juntas planas. Reemplaza a las juntas pre-formadas, formando una película flexible y elástica. Su gran viscosidad impide que fluya durante el curado, facilitando así su aplicación. Resistente a las vibraciones, impactos y temperatura. Permite mayores tolerancias de ajuste, asegurando un perfecto contacto metal/metal. · Desmontaje fácil. | COLOR |

| | | | |
|-----------|---|---|-------|
| FIJADORES |  <p>8612 50ml</p> | <p>FIJADOR DE TORNILLOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación de tornillos y tuercas pequeñas que requieren ser desmontados. Tornillo máximo recomendado M-36. Resistente a las vibraciones. Protege la unión contra la corrosión. Amplio rango de temperaturas. · Desmontaje fácil. | COLOR |
| |  <p>8608 50ml 8649 250ml</p> | <p>FIJADOR DE TUERCAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación y el sellado de tuercas y pernos roscados que requieran ser desmontados, eliminando la necesidad de otros elementos mecánicos de sujeción. Tornillo máximo recomendado M-36. · Resistente a las vibraciones. Protege la unión contra la corrosión. | COLOR |
| |  <p>8616 50ml 8670 250ml</p> | <p>FIJADOR DE ESPÁRRAGOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicado para la fijación definitiva de espárragos, tuercas, pasadores roscados y pernos que no requieran ser desmontados. Alta resistencia. Protege la unión contra la corrosión. Tornillo máximo recomendado M-20. Desmontaje muy difícil. | COLOR |

Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

Tech specs

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|----------|--|
| 15 - 30 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 3 - 6 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 28 - 40 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 6.000 - 7.000 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 28 - 40 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,25 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +148 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|--|
| 15 - 30 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 1 - 3 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 12 - 15 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 400 - 800 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 10 -20 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,15 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +148 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|----------|--|
| 10 - 20 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 1 - 3 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 4 - 6 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 9.000 - 25.000 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 1 - 2 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,30 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +148 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|----------|--|
| 10 - 15 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 1 - 3 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 15 - 17 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 1.100 - 1.500 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 16 - 19 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,2 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +148 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|----------|--|
| 8 - 15 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 1 - 3 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 40 - 50 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 2.100 - 2.900 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 30 - 40 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,25 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -50 +150 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|----------|--|
| 15 - 30 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 3 - 6 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 4 - 6 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 22.000 - 34.000 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 2 - 4 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,50 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +120 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|------------|--|
| 10 - 20 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 1 - 3 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 5,5 - 11,5 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 1.000 - 5.000 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 2 - 5,5 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,018 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +148 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|----------|--|
| 5 - 10 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 1 - 3 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 20 - 24 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 1.300 - 2.900 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 5 - 7 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,04 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +148 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|-----------|--|
| 20 - 30 | PIEZAS MANIPULABLES (minutos) | | | |
| 1 - 3 | TIEMPO DE TRABAJO (horas) | | 22,5 - 34 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m) |
| 400 - 600 | VISCOSIDAD (25°C) mPa-s | | 28 - 40 | RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m) |
| 0,018 | CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm | | -53 +148 | RANGO DE TEMPERATURA: °C |

Cianoacrilatos industriales

Adhesivos de cianoacrilato para diversos usos y materiales. Gran variedad de viscosidades y tamaños.

Adesivos de cianoacrilato para diversos usos e materiais. Grande variedade de viscosidade e tamanhos.



| | | Uds/caja | |
|------|------------------------------------|----------|---------------|
| 7117 | EXTRARÁPIDO, Botella 50 gr | 12 * | 8414646711701 |
| 7120 | USO GENERAL, Botella 50 gr | 12 * | 8414646712005 |
| 7121 | MATERIALES POROSOS, Botella 20 gr | 12 * | 8414646712104 |
| 7122 | MATERIALES POROSOS, Botella 50 gr | 12 * | 8414646712203 |
| 7131 | EXTRARÁPIDO, Botella 20 gr | 12 * | 8414646713101 |
| 7134 | USO GENERAL, Botella 20 gr | 12 * | 8414646713408 |
| 7153 | PLASTICOS DIFÍCILES, Botella 50 gr | 12 * | 8414646715303 |
| 7154 | FLEXIBLE (NEGRO), Botella 20 gr | 12 * | 8414646715402 |
| 7159 | PLASTICOS DIFÍCILES, Botella 20 gr | 12 * | 8414646715907 |

* Consulte disponibilidad



Cianoacrilatos industriales

Especificaciones técnicas

USO GENERAL

- Adhesivo de media viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Unión de gran diversidad de materiales, como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc. entre sí o combinados.

| | | |
|----------------------|-----------------|---------|
| Viscosidad a 23°C | 80-140 mPa s | |
| CAPACIDAD DE RELLENO | 0.07 mm | |
| RANGO DE TEMPERATURA | -54 a +82°C | |
| TIEMPO DE SECADO | Madera de balsa | < 5 s |
| | Nitrilo | < 5 s |
| | Neopreno | < 5 s |
| | EVA | < 5 s |
| | EPDM | < 15 s |
| | Acero | 20-40 s |
| | PVC | 5-10 s |
| Policarbonato | 10-40 s | |

PLÁSTICOS DIFÍCILES

- Adhesivo de media baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Empleo uniones de substratos difíciles especialmente materiales elastoméricos.
- Válido para termoplásticos si se usa con Primer P70 (ref. 7140, lata 5L), que prepara las superficies de materiales difíciles como el polietileno, polipropileno y PTFE.

| | | |
|----------------------|-----------------|---------|
| Viscosidad a 25°C | 25-35 mPa s | |
| CAPACIDAD DE RELLENO | 0.05 mm | |
| RANGO DE TEMPERATURA | -54 a +82°C | |
| TIEMPO DE SECADO | Madera de balsa | < 5 s |
| | Nitrilo | < 5 s |
| | Neopreno | < 5 s |
| | EVA | < 5 s |
| | EPDM | < 10 s |
| | Acero | 20-40 s |
| | PVC | 3-10 s |
| | Policarbonato | 10-40 s |

EXTRARRÁPIDO

- Adhesivo de muy baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes, aconsejado para superficies poco porosas.
- Pegado extremadamente rápido, que no permite ajustes posteriores.
- Muy fluido y penetrante, especialmente adecuado para pegar piezas bien ajustadas y sin holguras.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

| | | |
|----------------------|-----------------|---------|
| Viscosidad a 23 °C | 5-10 mPa s | |
| CAPACIDAD DE RELLENO | 0.03 mm | |
| RANGO DE TEMPERATURA | -54 a +82°C | |
| TIEMPO DE SECADO | Madera de balsa | < 5 s |
| | Nitrilo | < 5 s |
| | Neopreno | < 5 s |
| | EPDM | < 10 s |
| | Acero | 20-40 s |
| | PVC | 5-10 s |
| | Policarbonato | 10-30 s |

MATERIALES POROSOS

SUPERFICIES RUGOSAS

- Adhesivo de alta viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Buena capacidad de relleno, lo que lo hace adecuado para pegar superficies rugosas y materiales porosos especialmente madera.
- Permite reajustar las piezas durante el montaje.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------|
| Viscosidad a 23 °C | Aprox. 1500 mPa s | |
| CAPACIDAD DE RELLENO | 0.30 mm | |
| RANGO DE TEMPERATURA | -30 a +70°C | |
| TIEMPO DE SECADO | Madera de balsa | < 5 s |
| | Roble | 120-180 s |
| | Nitrilo | < 10 s |
| | EVA | < 7 s |
| | EPDM | < 25 s |
| | Acero | 50-70 s |

UNIONES FLEXIBLES

- Adhesivo de viscosidad media que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Indicado para una amplia gama de metales, plásticos y cauchos.
- Unión flexible y con gran resistencia al pelado, las vibraciones y los golpes.
- Tiempo de curado medio.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

| | | |
|----------------------|----------------|---------|
| Viscosidad a 23 °C | 350-450 m Pa s | |
| CAPACIDAD DE RELLENO | 0.12 mm | |
| RANGO DE TEMPERATURA | -54 a +82°C | |
| TIEMPO DE SECADO | Balsa | 10-30 s |
| | Nitrilo | < 15 s |
| | Neopreno | < 15 s |
| | EPDM | < 20 s |
| | Acero | 10-30 s |
| | Policarbonato | 20-50 s |

Super precisión 1401



Cianoacrilato de última generación especialmente diseñado para materiales técnicos y porosos como papel, cartón, cuero, tela, elastómeros, etc... Muy rápido, no cala en el material y tolera movimiento de la pieza.

Super cola de última geração especialmente desenhado para materiais técnicos e porosos como papel, cartão, couro, tela, elastómeros, etc... Secagem muito rápida, não perfura o material e permite o movimento da peça.

| | | Uds/caja | |
|------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 6971 | SUPER PRECISIÓN 1401, Botella 20g | 12 | 8414646697104 |



YouTube

Kit acelerante cianoacrilato



Cianoacrilato para materiales porosos
Unecol + aerosol acelerante. Para uniones de materiales porosos y uniones verticales. Pegado instantáneo.

Cianoacrilato Unecol + aerosol acelerador. Para uniões de materiais porosos e uniões verticais. Colagem instantânea

| | | Uds/caja | |
|------|--------------------------------|----------|---------------|
| 7156 | Botella 50 gr + Aerosol 200 ml | 6 | 8414646715600 |
| 7155 | Aerosol 200 ml | 12 | 8414646715501 |



YouTube

SIN DMTP

SIN TOLUIDINA

Acero inoxidable




Alto contenido de acero líquido. Renueva y protege.
Alto conteúdo de aço líquido. Renova e protege.

7901 Spray 400 ml

Uds/caja

12

8414646790102



Zincante



Protector antioxidación. Zinc puro al 98%.
Protetor anti-oxidação. 98% de Zinco puro.

7913 Spray 400 ml

Uds/caja

12

8414646791307



Grasa cadena



Lubricación de larga duración de las cadenas.
Muy adhesivo, incoloro e inodoro.

Lubrificação das correntes de longa duração.
Muito adesivo, incolor e sem odor.

7924 Spray 400 ml

Uds/caja

12

8414646792403



Aceite multiusos



Con 7 funciones. Fuerte poder penetrante. No corroe metal, ni goma y funciona como lubricante y protector.

Com 7 funções. Forte poder penetrante. Não corrói metal, nem borracha e funciona como lubrificante e protetor.

7911 Spray 400 ml

Uds/caja

12 8414646791109

Silicona spray



Lubricante protector multiusos. No grasa y no contiene disolventes.

Lubrificante protetor multi-uso. Não gorduroso e não contém dissolventes.

7910 Spray 400 ml

Uds/caja

12 8414646791000

Adhesivos estructurales



Adhesivo estructural en base metacrilato, para pegado de plásticos y metales, realizando uniones de alta resistencia.

Adesivo estrutural em base de metacrilato, para colagem de plásticos e metais, realizando uniões com um alto nível de resistência.

7301 Jeringuilla 400ml *

7302 Jeringuilla 50ml *

Uds/caja

12 ?

*Consulte disponibilidad

GYMPAL 7523 Vallas Publicitarias



Adhesivo en escamas con derivado celulósico, especialmente indicado para fijación de carteles en vallas publicitarias. Buena resistencia a la lluvia. Preparación rápida en agua fría sin formación de grumos.

Adesivo em escamas com derivado de material celulósico, especialmente indicado para fixação de cartazes em painéis publicitários. Boa resistência à chuva. Preparação rápida em água fria sem formação de grumos.

1110 GYMPAL 7523, Saco 22Kg *

Uds/caja

1(22Kg) 841464611006

*Consulte disponibilidad



Índice Alfabético



| | | |
|--------|---|----|
| 2549 | COLA BLANCA TRANSPARENTE, 20 g | 49 |
| 5027 | COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg | 18 |
| 2497 | COLA CONTACTO SIN DISOLVENTES, 20 | 49 |
| 2453 | COLA CORCHO BLANCO, 20ml | 47 |
| 2446 | COLA MAQUETAS Y MODELISMO, 20ml | 47 |
| 1007 | COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g | 43 |
| 2432 | COLA PLÁSTICOS RÍGIDOS, 20ml | 48 |
| 2414 | COLA TEXTIL, 20g | 48 |
| 3219 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico 1 L | 42 |
| 3221 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico 250 ml | 42 |
| 3220 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico 500 ml | 42 |
| 3225 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote con pincel 500 ml | 42 |
| 3222 | CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml estuche y caja expositora | 42 |
| 3218 | CONTACTO PROFESIONAL, bote metálico 5 L | 42 |
| 3207 | CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Spray 400 ml | 42 |
| 7007 | DECAPANTE GEL, Bote con pincel 100 g | 27 |
| 7004 | DECAPANTE LIQUIDO, Bote con pincel 100 ml | 27 |
| 7005 | DECAPANTE PASTA, Bote con pincel 140 g | 27 |
| C02220 | DESATASCADOR ELIMINADOR OLORES, Bote 1L | 22 |
| 302 | DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 1 L (2 kilos) | 22 |
| 301 | DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 500 ml (1 kilo) | 22 |
| C02430 | DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO, Botella 500 ml | 22 |
| C02406 | DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO, Botella 1L | 22 |
| C02132 | DESCALCIFICADOR Profesional, Botella 1 L | 20 |
| C01538 | DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L | 20 |
| C01540 | DESINCRUSTANTE TRITURADORES WC, Garrafa 5 L | 20 |
| 7957 | DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml | 28 |
| 2452 | ECO COLA UNIVERSAL, 20g | 48 |
| 355 | ELIMINADOR RUIDOS RADIADORES, Garrafa 1 L | 19 |
| 8102 | EPOXI PROFESIONAL, Blister 2 componentes 75 g | 29 |
| 8120 | EPOXI PROFESIONAL, Blister con tubo 60 g | 29 |
| 8109 | EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g) | 29 |
| 8121 | EPOXI PROFESIONAL, Tubo con colgador 125 g | 29 |
| 5160 | ESMALTE RESTAURADOR, Blister con bote pincel 20 ml | 30 |
| 8704 | ESPUMA POLIURETANO, Limpiador en spray 500 ml | 40 |
| 8705 | ESPUMA POLIURETANO, Pistola aplicadora de limpiador | 40 |
| 8702 | ESPUMA POLIURETANO, Pistola en spray 750 ml | 40 |
| 8701 | ESPUMA POLIURETANO, Spray 750 ml | 40 |
| 7009 | ESTEARINA, Barra 200 gr | 26 |
| 8950 | EXPOSITOR LINEAL METAL 1 m x 2 m x 0,5 m | 36 |
| 9000 | EXPOSITOR LINEAL METAL 0,5 m x 2 m x 0,5 m | 37 |
| 2755 | EXTRA FUERTE, 30 g | 12 |
| 8214 | GEL PASACABLES, Botella cánula 1L | 19 |
| 174 | GEL PROTECTOR TÉRMICO, Spray 750ml | 21 |
| 7924 | GRASA CADENA, Spray 400 ml | 57 |
| 1110 | GYMPAL 7523 VALLAS PUBLICITARIAS, Saco 22Kg | 58 |
| 7156 | KIT ACELERANTE+CIANOCRILATO, Botella 50 g + Aerosol 200ml | 56 |
| 7155 | KIT ACELERANTE+CIANOCRILATO, Aerosol 200ml | 56 |
| 7019 | LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades | 27 |
| C01539 | LIMPIADOR DE HUMEDADES, Spray 750ml | 21 |
| 128 | LIMPIADOR PE, Bote metálico 500 ml | 15 |
| 173 | LIMPIADOR PLACAS, Spray 750ml | 21 |
| 205 | LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L | 15 |
| 206 | LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml | 15 |
| 133 | LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L | 15 |
| 207 | LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml | 15 |
| 215 | LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml | 15 |
| 152 | LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml | 15 |
| 8204 | LUBRICANTE JUNTAS ELÁSTICAS, Bote 1 L | 19 |
| 8207 | LUBRICANTE JUNTAS ELÁSTICAS, Cubo 2,5 L | 19 |
| 8205 | LUBRICANTE JUNTAS ELÁSTICAS, Cubo 5 L | 19 |
| 8220 | LUBRICANTE JUNTAS ELÁSTICAS, Tubo 150 ml | 19 |
| 7010 | MANTA PARA SOLDADURA, 50 cm x 35 cm Negra | 26 |
| 7968 | MARCADOR 360 AMARILLO, Spray 500ml | 28 |
| 7967 | MARCADOR 360 AZUL, Spray 500ml | 28 |
| 7965 | MARCADOR 360 ROJO, Spray 500ml | 28 |
| 7966 | MARCADOR 360 VERDE, Spray 500ml | 28 |
| 8116 | MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 1Kg | 30 |
| 8115 | MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g | 30 |
| 7801 | MASILLA POLIURETANO BLANCA, Cartucho 300 ml | 40 |
| 7802 | MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300 ml | 40 |
| 8394 | MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml | 40 |
| 8505 | MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml | 39 |
| 8506 | MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml | 39 |
| 2725 | MULTIUSOS 360°, 20ml | 44 |

Índice Alfabético

| | | |
|--------|--|----|
| 322 | PASTA DENSA PARA CAÑAMO, Bote 400gr | 24 |
| 333 | PASTA DENSA PARA CAÑAMO, Tubo 100 gr | 24 |
| 307 | PASTA DENSA PARA CAÑAMO, Bote 150 gr | 24 |
| 2429 | PEGAMENTO UNIVERSAL, 20ml | 47 |
| 7607 | PISTOLA SILICONA CON CREMALLERA | 41 |
| 7614 | PISTOLA SILICONA REFORZADA NARANJA | 41 |
| 8459 | PRECINTO EMBALAJE MARRON, Rollo 132 m x 50 mm | 35 |
| 8463 | PRECINTO EMBALAJE MARRON, Rollo 66 m x 50 mm | 35 |
| 8460 | PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm | 35 |
| 8464 | PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm | 35 |
| 2074 | PVC EXPRESS, Tubo 125 ml | 17 |
| 2062 | PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel | 12 |
| 2076 | PVC G-10, Bote metálico 1 L sin pincel | 12 |
| 2056 | PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel | 12 |
| 2063 | PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel | 12 |
| 2072 | PVC G-10, Bote metálico 500 ml sin pincel | 12 |
| 2060 | PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml | 12 |
| 2045 | PVC GEL, Bote plástico 1 L con pincel | 10 |
| 2011 | PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel | 13 |
| 2053 | PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel | 13 |
| 2575 | PVC INSTANT, Tubo plástico 125ml | 13 |
| 2286 | PVC NEW AGE, Bote metálico 1L sin pincel | 11 |
| 2228 | PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel | 11 |
| 2272 | PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel | 11 |
| 2229 | PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel | 11 |
| 2243 | PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador | 11 |
| 2518 | PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml | 11 |
| 2024 | PVC PEGAFOR, Tubo 125 ml | 9 |
| 2046 | PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel | 9 |
| 2047 | PVC PEGAFOR, Bote metálico 500ml con pincel | 9 |
| 2040 | PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel | 8 |
| 2042 | PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L sin pincel | 8 |
| 2002 | PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel | 8 |
| 2041 | PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel | 8 |
| 2043 | PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml sin pincel | 8 |
| 2009 | PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel | 8 |
| 2010 | PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel | 8 |
| 2023 | PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel | 8 |
| 2942 | PVC UNEPLAS, Lata 2,5 L ESPECIAL RIEGO | 8 |
| 2073 | PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml | 8 |
| 2511 | PVC UNEPLAS, Tubo 125 ml con caja individual y expositor | 8 |
| 2520 | PVC UNEPLAS, Tubo 125 ml con estuche colgador | 8 |
| C01675 | QUITA CEMENTOS, Botella 1 L | 20 |
| C02070 | QUITA CEMENTOS, Garrafa 5 L | 20 |
| 7944 | REPARADOR IMPERMEABLE, Spray 500ml | 28 |
| 377 | SELLADOR FUGAS PARA PISCINAS, Botella 1L | 39 |
| 8641 | SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml | 24 |
| 8637 | SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml | 24 |
| 8663 | SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 75 ml | 24 |
| 6111 | SILICONA EXTRA BLANCA, Tubo 50 ml | 38 |
| 6112 | SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Tubo 50 ml | 38 |
| 8585 | SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml | 38 |
| 8586 | SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml | 38 |
| 8501 | SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml | 38 |
| 8502 | SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml | 38 |
| 7910 | SILICONA SPRAY, Spray 400 ml | 58 |
| 8642 | SOLDADURA QUIMICA, Bote con caja individual 10 ml | 26 |
| 8313 | STOP CLAVOS, Cartucho 310ml | 41 |
| 8311 | STOP CLAVOS, Tubo 150 g | 41 |
| 2513 | SUPER GLUE 3g + SUPER GLUE GEL 3g | 44 |
| 2416 | SUPER GLUE FLEXIBLE, 3g | 44 |
| 2408 | SUPER GLUE GEL, 3g | 44 |
| 2515 | SUPER GLUE GEL, 3x1g | 44 |
| 2411 | SUPER GLUE PINCEL, 7g | 44 |
| 2431 | SUPER GLUE, 10g | 44 |
| 2405 | SUPER GLUE, 20g | 44 |
| 2400 | SUPER GLUE, 3g | 44 |
| 2412 | SUPER GLUE, 3g + LIMPIADOR 3g | 44 |
| 2507 | SUPER GLUE, 3g + SUPER GLUE GEL, 3g + LIMPIAPEGAMENTOS, 3g | 44 |
| 2722 | SUPER GLUE, 3x1g | 44 |
| 2403 | SUPER GLUE, 3x3g | 44 |
| 2402 | SUPER GLUE, 5g | 44 |
| 8408 | SUPER HILO, Dispensador 160 m | 25 |
| 8410 | SUPER HILO, Dispensador 80 m | 25 |
| 6971 | SUPER PRECISIÓN 1401, Botella 20g | 56 |
| 400 | VENDA DE REPARACION, 5 cm x 130 cm en Estuche | 29 |
| 7913 | ZINCANTE, Spray 400 ml | 57 |







| | | |
|------|---|----|
| 2755 | EXTRA FUERTE, 30 g | 12 |
| 2942 | PVC UNEPLAS, Lata 2,5 L ESPECIAL RIEGO | 8 |
| 3207 | CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Spray 400 ml | 42 |
| 3218 | CONTACTO PROFESIONAL, bote metálico 5 L | 42 |
| 3219 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico 1 L | 42 |
| 3220 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico 500 ml | 42 |
| 3221 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote metálico 250 ml | 42 |
| 3222 | CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml estuche y caja expositora | 42 |
| 3225 | CONTACTO MULTIUSOS, Bote con pincel 500 ml | 42 |
| 3228 | ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel | 18 |
| 3229 | ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel | 18 |
| 4014 | ADHESIVO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1 L | 43 |
| 4017 | ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote metálico 1 L | 43 |
| 4018 | ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote 500 ml | 18 |
| 5002 | COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg | 43 |
| 5004 | COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 30 Kg | 43 |
| 5027 | COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg | 18 |
| 5112 | COLA BLANCA PARA MADERA, Bote 1000 g | 43 |
| 5113 | COLA BLANCA PARA MADERA, Bote cánula 500 g | 43 |
| 5128 | COLA BLANCA PARA MADERA, Bote cánula 125 g | 43 |
| 5129 | COLA BLANCA PARA MADERA, Bote cánula 250 g | 43 |
| 5152 | COLA BLANCA PARA MADERA, Bote cánula 750 g | 43 |
| 5160 | ESMALTE RESTAURADOR, Blister con bote pincel 20 ml | 43 |
| 6111 | SILICONA EXTRA BLANCA, Tubo 50 ml | 30 |
| 6112 | SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Tubo 50 ml | 38 |
| 6971 | SUPER PRECISIÓN 1401, Botella 20g | 38 |
| 7004 | DECAPANTE LIQUIDO, Bote con pincel 100 ml | 56 |
| 7005 | DECAPANTE PASTA, Bote con pincel 140 g | 27 |
| 7007 | DECAPANTE GEL, Bote con pincel 100 g | 27 |
| 7009 | ESTEARINA, Barra 200 gr | 27 |
| 7010 | MANTA PARA SOLDADURA, 50 cm x 35 cm Negra | 26 |
| 7019 | LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades | 26 |
| 7117 | CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50 g | 27 |
| 7120 | CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50 g | 54 |
| 7121 | CIANOACRILATO MATERIALES POROSOS, Botella 20 g | 54 |
| 7122 | CIANOACRILATO MATERIALES POROSOS, Botella 50 g | 54 |
| 7131 | CIANOACRILATO EXTRARÁPIDO, Botella 20 g | 54 |
| 7134 | CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20 g | 54 |
| 7153 | CIANOACRILATO PLASTICOS DIFICILES, Botella 50 g | 54 |
| 7154 | CIANOACRILATO FLEXIBLE NEGRO, Botella 20 g | 54 |
| 7155 | KIT ACELERANTE+CIANOCRILATO, Aerosol 200ml | 56 |
| 7156 | KIT ACELERANTE+CIANOCRILATO, Botella 50 g + Aerosol 200ml | 56 |
| 7159 | CIANOACRILATO PLASTICOS DIFICILES, Botella 20 g | 54 |
| 7301 | ADHESIVO ESTRUCTURAL, Jeringuilla 400ml | 58 |
| 7302 | ADHESIVO ESTRUCTURAL, Jeringuilla 50ml | 58 |
| 7607 | PISTOLA SILICONA CON CREMALLERA | 41 |
| 7614 | PISTOLA SILICONA REFORZADA NARANJA | 41 |
| 7700 | CINTA SELLADORA CUBREJUNTAS, 22mm x 2,4 m | 34 |
| 7703 | CINTA COQUILLA BLANCA, Rollo 15 mx50 mm | 34 |
| 7704 | CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE, Rollo 10 m x 50 mm | 34 |
| 7706 | CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE, Rollo 5 m x 50 mm | 34 |
| 7707 | CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLA-NEGRA, Rollo 5 m x 50 mm | 34 |
| 7709 | CINTA REPARACION INSTANT, NEGRA 10 cmx1,5 m | 35 |
| 7710 | CINTA REPARACION INSTANT, BLANCA 10cmx1,5m | 35 |
| 7011 | CINTA REPARACION INSTANT, TRANSPARENTE 10 cmx1,5 m | 35 |
| 7801 | MASILLA POLIURETANO BLANCA, Cartucho 300 ml | 40 |
| 7802 | MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300 ml | 40 |
| 7900 | ANTIDESLIZANTE, Spray 200ml | 30 |
| 7901 | ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml | 57 |
| 7910 | SILICONA SPRAY, Spray 400 ml | 58 |
| 7911 | ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml | 58 |
| 7913 | ZINCANTE, Spray 400 ml | 57 |
| 7924 | GRASA CADENA, Spray 400 ml | 57 |
| 7944 | REPARADOR IMPERMEABLE, Spray 500ml | 28 |
| 7957 | DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml | 28 |
| 7965 | MARCADOR 360 ROJO, Spray 500ml | 28 |
| 7966 | MARCADOR 360 VERDE, Spray 500ml | 28 |
| 7967 | MARCADOR 360 AZUL, Spray 500ml | 28 |
| 7968 | MARCADOR 360 AMARILLO, Spray 500ml | 28 |
| 8102 | EPOXI PROFESIONAL, Blister 2 componentes 75 g | 29 |
| 8109 | EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g) | 29 |
| 8115 | MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g | 30 |
| 8116 | MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 1Kg | 30 |
| 8120 | EPOXI PROFESIONAL, Blister con tubo 60 g | 29 |
| 8121 | EPOXI PROFESIONAL, Tubo con colgador 125 g | 29 |

Índice Referencias

| | | |
|--------|---|----|
| 8240 | LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1 L | 19 |
| 8205 | LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5 L | 19 |
| 8207 | LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5 L | 19 |
| 8214 | GEL PASACABLES, Botella cánula 1L | 19 |
| 8220 | LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Tubo 150 ml | 19 |
| 8311 | STOP CLAVOS, Tubo 150 g | 41 |
| 8313 | STOP CLAVOS, Cartucho 310ml | 41 |
| 8394 | MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml | 40 |
| 8401 | CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm | 34 |
| 8403 | CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras | 31 |
| 8407 | CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm | 35 |
| 8408 | SUPER HILO, Dispensador 160 m | 25 |
| 8410 | SUPER HILO, Dispensador 80 m | 25 |
| 8412 | CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm | 35 |
| 8414 | CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30 micras | 31 |
| 8425 | CINTA PVC, ROLLO 33 mm X 50 mm | 32 |
| 8426 | CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche | 35 |
| 8427 | CINTA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm | 31 |
| 8432 | CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras | 31 |
| 8434 | CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45 m x 50 mm. 30 micras | 31 |
| 8435 | CINTA COQUILLA NEGRO, Rollo 15 m x 50 mm | 34 |
| 8437 | CINTA AISLANTE, Rollo 20 m x 19 mm | 32 |
| 8438 | CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm3 | 32 |
| 8439 | CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras | 31 |
| 8440 | CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm3 | 32 |
| 8441 | CINTA PTFE, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm3 | 32 |
| 8442 | CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm3 | 32 |
| 8443 | CINTA AUTOVULCANIZABLE, Rollo 9 m x 19 mm | 34 |
| 8444 | CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm | 34 |
| 8448 | CINTA SEÑALIZACION, 200 m x 70 mm | 32 |
| 8456 | CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm3 | 32 |
| 8457 | CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm3 | 32 |
| 8459 | PRECINTO EMBALAJE MARRON, Rollo 132 m x 50 mm | 35 |
| 8460 | PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm | 35 |
| 8463 | PRECINTO EMBALAJE MARRON, Rollo 66 m x 50 mm | 35 |
| 8464 | PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm | 35 |
| 8465 | CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras | 31 |
| 8466 | CINTA AISLANTE, Rollo 15 m x 19 mm | 32 |
| 8477 | CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cm3 | 32 |
| 8490 | CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras | 31 |
| 8492 | CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm3 | 32 |
| 8499 | CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 30 micras | 31 |
| 8501 | SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml | 38 |
| 8502 | SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml | 39 |
| 8505 | MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml | 39 |
| 8506 | MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml | 38 |
| 8524 | ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, Tubo 150g | 38 |
| 8585 | SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml | 38 |
| 8586 | SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml | 50 |
| 8608 | ANAERÓBICO 1243 TUERCAS, Bote 50 ml | 50 |
| 8609 | ANAERÓBICO J1574 UNTAS PLANAS, Bote 50 ml | 50 |
| 8612 | ANAERÓBICO 1222 TORNILLOS, Bote 50 ml | 50 |
| 8614 | ANAERÓBICO 1638 FIJADOR EJES, Bote 50 ml | 50 |
| 8615 | ANAERÓBICO 1641 RODAMIENTOS, Bote 50 ml | 50 |
| 8618 | ANAERÓBICO 1270 ESPARRAGOS, Bote 50 ml | 50 |
| 8628 | ANAERÓBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Bote 50 ml | 50 |
| 8629 | ANAERÓBICO 1542 HIDRAULICO, Bote 50 ml | 50 |
| 8637 | SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml | 24 |
| 8641 | SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml | 24 |
| 8642 | SOLDADURA QUIMICA, Bote con caja individual 10 ml | 26 |
| 8645 | ANAERÓBICO 1511 ROSCAS, Bote 50 ml | 50 |
| 8663 | SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 75 ml | 24 |
| 8701 | ESPUMA POLIURETANO, Spray 750 ml | 40 |
| 8702 | ESPUMA POLIURETANO, Pistola en spray 750 ml | 40 |
| 8704 | ESPUMA POLIURETANO, Limpiador en spray 500 ml | 40 |
| 8705 | ESPUMA POLIURETANO, Pistola aplicadora de limpiador | 40 |
| 8950 | EXPOSITOR LINEAL METAL 1 m x 2 m x 0,5 m | 36 |
| 9000 | EXPOSITOR LINEAL METAL 0,5 m x 2 mx 0,5 m | 37 |
| C01538 | DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L | 20 |
| C01539 | LIMPIADOR DE HUMEDADES, Spray 750ml | 21 |
| C01540 | DESINCRUSTANTE TRITURADORES WC, Garrafa 5 L | 20 |
| C01675 | QUITA CEMENTOS, Botella 1L | 20 |
| C02070 | QUITA CEMENTOS, Garrafa 5 L | 20 |
| C02132 | DESCALCIFICADOR Profesional, Botella 1 L | 20 |
| C02220 | DESASTASCADOR ELIMINADOR OLOR, Bote 1L | 22 |
| C02406 | DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO, Botella 1L | 22 |





Condiciones generales de venta

Portes Territorio Nacional

Portes pagados hasta capital de provincia para todos los pedidos que alcancen el valor neto de 400€. Resto de destinos a partir de 900€. En caso de envíos marítimos, consulte condiciones. Pedido mínimo de 200€ al que se le incluyen 15€ de gastos de envío.

IMPUESTOS: A cargo del comprador, reflejados en factura según legislación vigente.

PAGO: De acuerdo con Ley 15/2010

RECLAMACIONES: Las posibles reclamaciones por errores o defectos de fabricación deberán formularse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la mercancía por el comprador. Las reclamaciones imputables al transporte deben hacerse constar en los albaranes de entrega de la agencia a la recepción del material. No se admiten devoluciones pasados 3 meses de la fecha de factura.

GARANTIA: Unecol garantiza la reposición del producto que sea reconocido como defectuoso.

PROPIEDAD DE LA MERCANCIA: El vendedor se reserva todo el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta que el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma. Hasta ese momento, la mercancía es considerada en concepto de depósito y custodia. Si vence el plazo estipulado y no se ha satisfecho el pago, la mercancía podrá ser retirada. La presente tarifa anula todas las anteriores.





Sección descargas de la WEB

Downloads disponíveis em nosso website

Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc ... tabelas em um único clic.

Sellador de roscas metálicas a base de PTFE líquido
Apto para agua potable
Certificado para gas

Cianoacrilatos industriales
Especificaciones técnicas

USO GENERAL

- Adhesivo de media viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Unión de gran diversidad de materiales, como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc., entre si o combinados.

| Viscosidad a 20°C | | 80-140 mPa.s | |
|----------------------|-----------------|--------------|--|
| CAPACIDAD DE RELLENO | 0,85 mm | | |
| RANGO DE TEMPERATURA | -14 a +62°C | | |
| TIEMPO DE SECADO | Madera de balsa | -1 h | |
| | Métalo | -1 h | |
| | Aluminio | -1 h | |
| | EPDM | -1 h | |
| | Acero | -1 h | |
| PVC | 30-60 h | | |
| Poliacrilato | 10-15 h | | |

USO GENERAL

- Adhesivo de media baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Empleo uniones de substratos difíciles especialmente materiales elastoméricos.
- Valido para termoplásticos si se usa con Primer P70 (ref. 7140, lata 5L), que prepara las superficies de materiales difíciles como el polietileno, polipropileno y PTFE.

| Viscosidad a 20°C | | 20-30 mPa.s | |
|----------------------|-----------------|-------------|--|
| CAPACIDAD DE RELLENO | 0,85 mm | | |
| RANGO DE TEMPERATURA | -14 a +62°C | | |
| TIEMPO DE SECADO | Madera de balsa | -1 h | |
| | Métalo | -1 h | |
| | Aluminio | -1 h | |
| | EPDM | -1 h | |
| | Acero | -1 h | |
| PVC | 30-60 h | | |
| Poliacrilato | 10-15 h | | |

Antideslizante Antiderrapante

Antideslizante de superficies es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, pisos de ducha, cocinas y suelos en general.

Solvente limpiador para uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) y polibuteno de vinil (PVPB). No apropiado para polietileno de vinil (PVC) o PVC (PVC) ni acrílicos butadieno estireno (ABS).

Resina Fontaneria

Resina para inodoros, lavabos, bañeras, bidets, impermeable y elástica.

Resina para lavabos, sanitarios, lavaduros, etc. Não endurece, impermeável e elástica.

2021 / CATÁLOGO UNECOL



UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Parque Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes
(VALENCIA)

Tel. +34 961 767 234
Fax. +34 962 794 442

www.unecol.com